

IXG-System

Wohnungs-Station

Wohnungs-Station (mit Unterstützung für
Behinderte)

IXG-2C7

IXG-2C7-L

Bedienungsanleitung

Softwareversion 3.00 oder höher



IXG-2C7







IXG-2C7-L

Wichtig

- Lesen Sie dieses Dokument (Bedienungsanleitung) vorab durch, um das Gerät sachgemäß verwenden zu können.
- Die Abbildungen und Bilder in dieser Anleitung können von den tatsächlichen Elementen abweichen.

Hinweise zu dieser Anleitung

Wichtige Informationen zur korrekten Bedienung und was Sie beachten sollten, ist mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet.

	Zeigt, dass Benutzer vorsichtig vorgehen müssen (dazu zählen auch Warnungen und Warnhinweise).
	Weist Benutzer auf unzulässige Vorgänge hin.
	Schränkt die Benutzeraktionen ein/bietet Anweisungen.
	Tipps und zusätzliche Informationen für den Betrieb.

- Anzeigen und Tasten auf Stations- und PC-Bildschirmen werden mit **[XXXX]** gekennzeichnet.
- Seitenverweise werden als „[Titel \(→ Seite XX\)](#)“ angegeben.
- In diesem Dokument werden die Video-Türstation und Türstationen ohne Kameras zusammenfassend als „Türstationen“ bezeichnet.
- Bei der Beschreibung der Bedienung und Erklärung von Video-Türstationen wird „Video-Türstation“ verwendet.
- Die Intercom-Apps werden als „Apps“ bezeichnet.
- QR-Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von Denso Wave Incorporated.

Sicherheitshinweise



Warnung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine unsachgemäße Bedienung des Geräts unter Missachtung dieser Sicherheitshinweise zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen kann.



Zerlegen und verändern Sie die Station nicht.

Andernfalls kann es zu einem Brand oder einem Stromschlag kommen.



Halten Sie die Station von Flüssigkeiten fern.

Trennen Sie in diesem Fall das LAN-Kabel. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.



Halten Sie die Stationen von entflammaren Materialien fern.

Trennen Sie in diesem Fall das LAN-Kabel von der Station. Andernfalls kann es zu einem Brand oder einem Stromschlag kommen.



Trennen Sie das LAN-Kabel unmittelbar von der Station, wenn es zu Rauchentwicklung, einem ungewöhnlichen Geruch oder ungewöhnlichen Geräuschen kommt oder wenn die Station beschädigt wird.

Andernfalls kann es zu einem Brand oder einem Stromschlag kommen.



Öffnen Sie die Station unter keinen Umständen.

Die Spannung in einigen der internen Komponenten kann einen Stromschlag verursachen.



Vorsicht

Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden.



Versuchen Sie nicht, die Station auf irgendeine Art abzudecken, zu isolieren oder zu verdecken.

Andernfalls kann es zu einem Brand oder einer Fehlfunktion kommen.



Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den LCD-Bildschirm aus.

Wenn der Bildschirm durchstoßen wird, kann dies zu Verletzungen führen.



Wenn der LCD-Bildschirm durchstoßen wird, berühren Sie nicht die Flüssigkristalle im Inneren.

Andernfalls kann es zu einer Entzündung kommen.

- Wenn Flüssigkristalle verschluckt werden, gurgeln Sie sofort mit Wasser und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Wenn es zu einem Kontakt kommt, spülen oder waschen Sie den Bereich sorgfältig mit Wasser und wenden Sie sich an einen Arzt.



Durchstechen Sie den LCD-Bildschirm nicht mit einem scharfen Objekt.

Wenn der Bildschirm durchstoßen wird, kann dies zu Verletzungen führen.



Legen Sie Ihr Ohr nicht nahe an den Lautsprecher, wenn die Station verwendet wird.

Wenn unvermittelt ein lautes Geräusch ausgegeben wird, kann dies zu Gehörschäden führen.

Sicherheitshinweise zum Betrieb

Sicherheitsanforderungen

- Dieses Produkt kann nicht direkt an die Kommunikationsleitungen (einschließlich öffentlicher drahtloser LAN-Netzwerke) von Telekommunikationsunternehmen (Mobilfunkbetreiber, Festnetzbetreiber, Internetanbieter usw.) angeschlossen werden. Schließen Sie dieses Produkt nur über einen Router usw. an das Internet an.
- Halten Sie mit dem Gerät einen Abstand von mindestens 1 m zu Radio- oder Fernsehgeräten ein.
- Halten Sie mit der Station einen Abstand von mindestens 20 cm zu Drahtlosgeräten, wie WLAN-Routern oder schnurlosen Telefonen, ein. Diese Geräte können eine Verzerrung des Bildes oder des Tons verursachen.
- Führen Sie Gespräche über die Freisprecheinrichtung innerhalb eines Abstands von maximal 30 cm zur Station. Wenn Sie zu weit entfernt stehen, kann es für die andere Person schwierig sein, die Kommunikation zu hören.
- Um unerwartete Probleme durch die Offenlegung von eindeutigen Informationen zu vermeiden, die auf dem Gerät gespeichert sind, liegt es in der Verantwortung des Kunden, Einstellungen, aufgezeichnete Video-/Audioinhalte und andere Informationen zu löschen, die auf dem Gerät gespeichert sind, wenn das Gerät entsorgt, übertragen oder zurückgesendet wird. Um diese Informationen zu löschen, wenden Sie sich an das Wach- oder Verwaltungsunternehmen.
- Wenn Sie Türklingeln oder andere Geräte einer Nicht-Apple-Marke mit diesem System verwenden, beachten Sie dabei die Spezifikationen und Garantien, die vom Hersteller und Händler angeboten werden.
- Installieren Sie die Station nicht in direktem Sonnenlicht. Schirmen Sie die Station bei Bedarf gegen Sonnenlicht ab, da es andernfalls schwierig ist, den Bildschirm zu sehen.
- Berücksichtigen Sie bei der Installation und Verwendung der Station die Privatsphäre anderer Personen, da es im Verantwortungsbereich des Systembesitzers liegt, Schilder oder Warnungen in Einklang mit dem regionalen Vorschriften anzubringen.
- Lassen Sie sich vom Ersteller der Anlage die Konfigurationsdatei aushändigen. Eine Wiederherstellung ist sonst nicht möglich und die Anlage muss neu eingestellt werden.

Hinweise

- Aiphone übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund der Inhalte oder Spezifikationen dieses Produkts.
- Aiphone übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Fehlfunktionen, Defekten oder einer fehlerhaften Verwendung dieses Produkts.
- Diese Station kann während eines Stromausfalls nicht verwendet werden.
- Wenn die Station in Bereichen verwendet wird, in denen Drahtlosgeräte zur geschäftlichen Verwendung vorhanden sind, wie zum Beispiel Transceiver oder Mobiltelefone, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Diese Station ist nur für die Verwendung in Räumen ausgelegt. Sie darf nicht im Freien verwendet werden.
- Diese Station wurde nicht dazu konzipiert, Leben oder Eigentum zu schützen. Aiphone übernimmt keine Haftung für alle resultierenden schwerwiegenden Unfälle, unglückliche Unfälle oder physische Schäden.
- Im Vorfeld ist festzuhalten, dass der LCD-Bildschirm zwangsläufig einen sehr kleinen Anteil Bildelemente aufweist, die dauerhaft leuchten oder dauerhaft nicht leuchten. Dies stellt keine Fehlfunktion der Station dar.
- Das Hauptgerät kann sich leicht erwärmen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Anrufe über Freisprecheinrichtungen sind eine Methode, um automatisch zwischen Sender und Empfänger zu wechseln, sodass die lautere der beiden Einheiten Priorität hat und für die leisere Einheit hörbar ist (abhängig von der Zielstation). Wenn die Umgebung sehr laut ist, wird der Anruf möglicherweise unterbrochen, wodurch die Antwort schwierig wird.
- Während der Kommunikation ist die Stimme möglicherweise nicht deutlich zu hören, wenn gesprochen wird, bevor die andere Seite nicht mehr spricht. Die Kommunikation wird problemlos fortgesetzt, wenn gewartet wird, bis die andere Seite nicht mehr spricht.
- Die Funktion zur Rauschreduzierung erkennt möglicherweise bestimmte Töne als Rauschen und schneidet die Übertragung dieser Töne ab. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Warmes Licht, das auf die Türstation scheint, kann den Farbton des Bildes auf dem Bildschirm verändern.
- Wenn Licht in die Kamera fällt, kann es bei der Helligkeit des LCD zu Flackern kommen, während das Motiv der Kamera aufgrund des Gegenlichts dunkler wird. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Bei einer Befestigung an der Wand kann sich der obere Teil der Station verdunkeln. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Der Hintergrund oder Farben können vom tatsächlichen Bild abweichen, wenn ein gestreiftes oder feines Muster angezeigt wird. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn Licht von einer LED-Lampe, einer Leuchtstoffröhre usw. in die Kamera der Video-Türstation oder eines anderen Produkts fällt, können auf dem LCD schwarze Streifen erscheinen, der Bildschirm kann flackern oder die Farben können sich verändern. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn die Außentemperatur schnell abfällt (wie zum Beispiel nach Regen), kann es aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen der Außen- und Innenseite der Video-Türstation, der Eingangstation oder der Netzwerkkamera zu Beschlagen kommen, wodurch das Bild unscharf wird. Dies ist aber keine Fehlfunktion und alles kehrt zum normalen Status zurück, wenn kein Temperaturunterschied mehr besteht.
- Aiphone übernimmt keine Haftung für eine Beschädigung gespeicherter Informationen (wie Änderungen oder das Löschen gespeicherter Informationen). Seien Sie sich dessen im Vorfeld bewusst.
- Wenn es zu einem erhöhten Kommunikationsaufkommen kommt oder Anrufe von mehreren Videotürstationen im System erfolgen, kann der Ton ausfallen, verzögert sein oder andere Unregelmäßigkeiten aufweisen.
- Aiphone übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden aufgrund von Verzögerungen oder der Unfähigkeit, diesen Dienst bereitzustellen oder aufgrund von Fehlern/Verlust der Kommunikationsmethoden aus Gründen, die außerhalb der Verantwortung von Aiphone liegen, wie zum Beispiel Netzwerkgeräte oder Internetdienstaussfälle oder Ausfälle der Leitung oder Kommunikationsmethoden.
- Aiphone ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch das Offenlegen oder Manipulieren von Informationen oder durch Abgreifen, unautorisierten Zugriff oder andere Geschehnisse auf dem Kommunikationsweg entstehen.
- Die verfügbaren Funktionen und Dienste sind entsprechend den technischen Daten des installierten Systems eingeschränkt.
- Im System sind Geräte wie z. B. PoE-Hubs vorhanden, die Komponenten mit einer begrenzten Lebensdauer verwenden. Komponenten mit einer begrenzten Lebensdauer müssen regelmäßig ersetzt werden.

Hinweise

- Das Licht einer Leuchtstoffröhre kann die Farbe des Bildschirms vorübergehend verändern (Farbwechsel). Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Das Datum und die Uhrzeit, die bei dieser Station angezeigt werden, werden auf den Ausgangswert zurückgesetzt, wenn das Gerät nicht mehr mit Strom versorgt wird, zum Beispiel während eines Stromausfalls.
- Diese Station ist nur für die Installation an Wänden und vertikalen Flächen ausgelegt.
- Die Station kann möglicherweise nicht bedient werden, während die Systemeinstellungen aktualisiert werden.
- Wenn ein Hörgerät im T-Modus verwendet wird und sich der Träger dem Gerät nähert, kann es beim System der Gegensprechanlage abhängig von der Installationsumgebung zu Funkfrequenz-Interferenzen usw. kommen.
- Wenn sich das Rufziel in einer Umgebung befindet, in der es leicht zu Halleffekten kommt, können die Stimme und die Umgebungsgeräusche zu einem Echo führen und während eines Anrufs über die Station zu hören sein. Dieser Effekt kann gemindert werden, indem die Mikrofonlautstärke dieser Station oder die Empfangslautstärke der anderen Station angepasst wird.

Informationen zur Netzwerksicherheit

Dieses System wird über ein Netzwerk betrieben und kann daher den folgenden Risiken ausgesetzt sein:

- Datenschutzverletzung oder Datenverluste über das System
- Unerlaubter Betrieb, Beeinträchtigung oder Unterbrechung des Systems durch eine böswillige dritte Partei

Zur Vermeidung dieser Sicherheitsrisiken müssen Sie auf eigene Verantwortung Netzwerksicherheitsmaßnahmen ergreifen, wie z. B. die folgenden:

- Das System sollte in einem durch eine Firewall o.ä. abgesicherten Netzwerk verwendet werden.
- Wenn Sie das Gerät in einem System zusammen mit Computern und ähnlichen Geräten verwenden, stellen Sie sicher, dass diese vor Computerviren, illegalen Programmen und ähnlichen Gefahren geschützt sind.
- Verhindern Sie, dass Video-oder Audiodaten, Authentifizierungsdaten (Benutzernamen und Passwörter), E-Mail-Benachrichtigungsdaten usw. in das Netzwerk gelangen, indem Sie den Zugang durch Benutzerauthentifizierung einschränken.
- Bewahren Sie Authentifizierungsdaten (Benutzernamen und Passwörter) sorgfältig und für Dritte unerreikbaar auf.
- Installieren Sie das System oder die Kabel nicht in einer Weise, dass sie leicht entfernt oder beschädigt werden können.

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise

Hinweise zu dieser Anleitung	2
Hinweise zu dieser Anleitung	2
Sicherheitshinweise	3
Sicherheitshinweise	3
Sicherheitshinweise zum Betrieb	4

2 Vorbereitungen

Bezeichnung der Teile	10
Bezeichnung der Teile	10
Statusanzeigen	11
Statusanzeigen	11
Schaltflächen	12
Schaltflächen	12
Bedienoberfläche	14
Bedienoberfläche	14

3 Hinweise zur Bedienung

Tätigen eines Anrufs	17
Anrufen vom Anrufsverlauf aus	17
Jemanden anrufen	18
Anrufen der Pförtner-Einheit	20
Entgegennehmen eines Anrufs	21
Entgegennehmen eines Anrufs	21
Entgegennehmen eines weitergeleiteten Anrufs	22
Empfang eines eingehenden Anrufs von der Türklingel	23
Den Aufzug rufen	24
Den Aufzug rufen	24
Paging	25
Entgegennehmen eines Pager-Rufs	25
Überwachung	26
Überwachung einer Türstation	26
Abspielen von Aufnahmen	28
Abspielen von Aufnahmen	28
Wiedergabebildschirm	29
Bedienung während eines Anrufs, eines Gesprächs, eines Pagings oder einer Überwachung	31
Entriegeln einer Tür	31
Aufnahme von Video/Audio	32
Anpassung des Videos für verbesserte Sicht	33
Umschalten des Videos	35

Den Anruf-Verlauf einsehen	36
Den Ruf-Speicher einsehen	36
Benachrichtigungen anzeigen	40
Benachrichtigungen anzeigen	40
4 Einstellen der Station	
Einstellen der Station	42
Einstellungen vornehmen	42
Registrierung von Apps	46
5 Sonstiges	
Fehlerbehebung	47
Fehlerbehebung	47
Fehlerbehebung bei Fehlerbildschirm	48
Anhang	49
Technische Daten	49
Pflege	49
Hinweis zur Software	50
Hinweis zur Software	50
KORREKTER GEBRAUCH DER STATION	51
BESTIMMUNGEN	51
GARANTIE	53

Bezeichnung der Teile

Wohnungs-Station IXG-2C7 und IXG-2C7-L (kompatibel mit Hörgeräten)



Nr.	Name und Beschreibung
1	Nur Kompatibles Mikrofon Hörgerät (T-Modus) (IXG-2C7-L) Stellt eine Hörschleife bereit, die ein besseres Verstehen der Audio-Übertragung mit einer Hörhilfe ermöglicht, sofern diese mit T-Modus ausgestattet ist.
2	Mikrofon Bringen Sie keine Aufkleber, Klebebänder usw. an. Dies kann die Kommunikation verzerren oder blockieren.
3	Statusanzeige (blau) Zeigt den Status dieser Station an. „ Statusanzeigen (→Seite 11) “
4	Lautsprecher
5	Touchscreen-LCD Entfernen Sie den Schutzfilm vor der ersten Anwendung.

Statusanzeigen

IXG-2C7-L




☀: Ein, □ : Aus

Name	Status (Abfolge)	Beschreibung
Statusanzeige	Blaues Licht ☀	Standby
	Blinkt blau ☀-1 Sek. → □1 Sek. — Dreimal wiederholen, dann einschalten	Anrufziel besetzt
	☀-2 Sek. → □ 2 Sek. —	Eingehender Page
	☀-0.75 Sek. → □0.75 Sek. —	Bootvorgang
	☀-0.25 Sek. → □0.25 Sek. —	Abgehender Anruf Überwachung
	☀-0.25 Sek. → □0.25 Sek. → ☀-0.25 Sek. → □0.75 Sek. —	Eingehender Anruf
	☀-0.5 Sek. → □ 0.5 Sek. —	Entgangener Anruf Türenriegelung*1 Unbestätigte Nachricht
	☀-0.5 Sek. → □ 4 Sek. —	Verbindungsfehler
	☀-0.5 Sek. → □ 2.5 Sek. —	Auto. Öffnung aktiviert
	☀-1 Sek. → □0.25 Sek. → ☀-0.25 Sek. → □0.25 Sek. → ☀-0.25 Sek. → □0.25 Sek. —	Firmware-Version wird aktualisiert


*1 Wenn der Zeitablauf für die Türenriegelung auf 3 Sek. oder weniger eingestellt ist, blinkt sie im 3 Sekunden-Intervall.

Schaltflächen

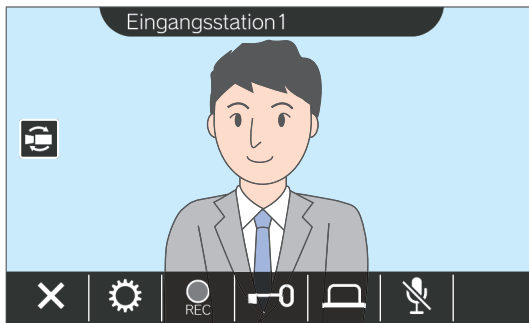

Beispiel: Kommunikationsbildschirm

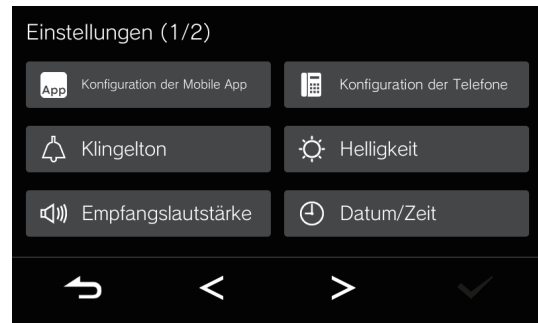

Beispiel: Einstellungsbildschirm



Schaltfläche	Beschreibung
	Tippen Sie, um den Vorgang zu beenden.
	Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden. : Ändern der Lautstärke des Klingeltons, des Türklingeltons, des Tons der automatischen Annahme und des Paging-Vortons. Die Änderungen werden gespeichert. : Ändern Sie die Lautstärke des Empfangstons, des Rückruftons, der Benachrichtigung Kommunikationszeitablauf, des Reaktionston besetzt, des Anruf fehlgeschlagen Tons, der Türfreigabe, des Benachrichtigungstons bei Kommunikation beenden und des Pagings. Die Änderungen werden gespeichert. : Ändern der Bildschirmhelligkeit. Die Änderungen werden gespeichert. : Hintergrundbeleuchtungsausgleich und nächtliche Empfindlichkeitskorrektur für die Türstelle oder Video-Türstation aktivieren. „Anpassung des Videos für verbesserte Sicht (→Seite 33)“
	Antippen, um die Video-Übertragung der Netzwerkkamera anzuzeigen. „Umschalten des Videos (→Seite 35)“
	Antippen, um die Kommunikation zu starten.
	Antippen, um das Mikrofon dieser Station während der Kommunikation zu deaktivieren, damit kein Ton an den Empfänger übertragen wird. Zum Abbrechen antippen oder Kommunikation beenden.
	Antippen, um die Tür zu entriegeln. „Entriegeln einer Tür (→Seite 31)“ Abhängig vom installierten System kann damit ein externes Gerät gesteuert werden, anstatt die Tür zu entriegeln.
	Antippen, um die Tür zu entriegeln. „Entriegeln einer Tür (→Seite 31)“ Abhängig vom installierten System kann damit ein externes Gerät gesteuert werden, anstatt die Tür zu entriegeln.
	Klicken Sie hier, um mit der Video-/Audio Aufnahme zu starten. „Aufnahme von Video/Audio (→Seite 32)“
	Antippen, um den vorherigen Bildschirm anzuzeigen. Wenn auf dem ersten Bildschirm auf die Schaltfläche getippt wird, wird der letzte Bildschirm angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
	Antippen, um den nächsten Bildschirm anzuzeigen. Wenn auf dem ersten Bildschirm auf die Schaltfläche getippt wird, wird der erste Bildschirm angezeigt.
	Kehrt zum zuvor angezeigten Bildschirm zurück.


- Die angezeigten Schaltflächen können abhängig vom installierten System variieren.

Bedienoberfläche

Die Bildschirmanzeige variiert je nach den Einstellungen.
Im Standby-Modus ist das LCD-Display ausgeschaltet.




Anmerkung

- Wenn keine Anrufe oder anderen Funktionen ausgeführt werden, schaltet das Display in den folgenden Fällen in den Standby-Modus.
 - Wenn der Bildschirm während ungefähr 60 Sekunden nicht bedient wird
 - Tippen Sie  an.

Startbildschirm

Der Startbildschirm wird in den folgenden Situationen angezeigt.

- Antippen des Touchscreen-LCDs, wenn sich die Station im Standby-Modus befindet
- Wenn Sie einen eingehenden Anruf von der Türklingel erhalten

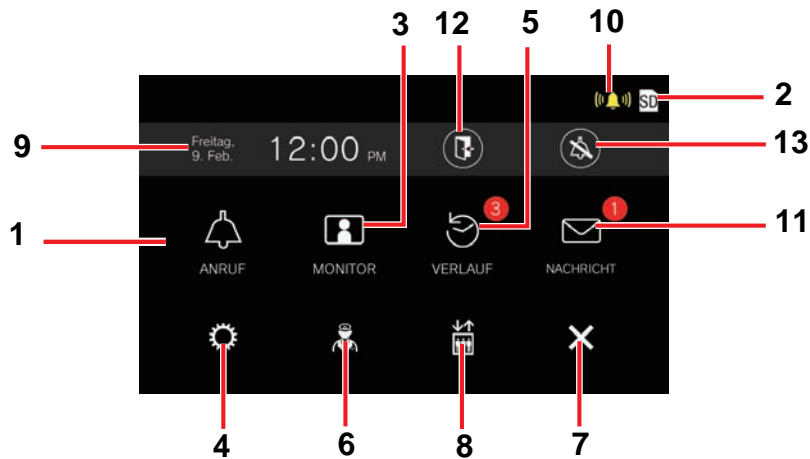

Nr.	Beschreibung
1	Antippen, um die aus dem Adressbuch ausgewählte Station anzurufen. „Jemanden anrufen (→Seite 18)“
2	Wird angezeigt, wenn eine SD-Karte eingesteckt wurde.
3	Antippen, um die ausgewählte Station zu überwachen. „Überwachung einer Türstation (→Seite 26)“
4	Antippen, um verschiedene Einstellungen zu konfigurieren. „Einstellungen vornehmen (→Seite 42)“
5	Tippen Sie hier, um den Verlauf und die Aufzeichnungen zu bestätigen. wird angezeigt, wenn unbestätigte Entg. Anrufe vorliegen. „Anrufen vom Anrufverlauf aus (→Seite 17)“ , „Den Anruf-Verlauf anzeigen (→Seite 36)“ , „Entgangene Anrufe einsehen (→Seite 38)“ , „Den Aufnahme-Verlauf einsehen (→Seite 39)“
6	Antippen, um die Pfortner-Einheit anzurufen.*1 „Anrufen der Pfortner-Einheit (→Seite 20)“
7	Antippen, um den Bildschirm dunkel zu schalten.
8	Antippen, um den Aufzug zur Etage der jeweiligen Einheit zu rufen.*1 „Den Aufzug rufen (→Seite 24)“
9	Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum an.
10	Wird angezeigt, wenn ein eingehender Anruf von der Türklingel empfangen wird.
11	Tippen Sie, um Nachrichten zu bestätigen. wird angezeigt, unbestätigte Nachrichten vorliegen. „Benachrichtigungen anzeigen (→Seite 40)“
12	Tippen Sie, um das Auto. Öffnung festzulegen.*1, „Einstellungen vornehmen (→Seite 42)“ : Auto. Öffnung ist deaktiviert. : Auto. Öffnung ist aktiviert.
13	Tippen Sie hier, um Nicht stören festzulegen. „Einstellungen vornehmen (→Seite 42)“ : Nicht stören ist deaktiviert. : Nicht stören ist aktiviert.


*1 Wird möglicherweise nicht angezeigt, abhängig von den Einstellungen.

Funktionsbildschirm


Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wenn eine Kommunikation gestartet wird.

Beispiel: Kommunikationsbildschirm

Bei Empfang eines Anrufs von einer Video-Station

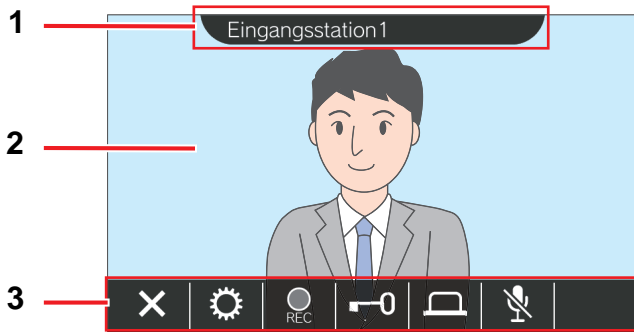

Bei Empfang eines Anrufs von einer Audio-Station

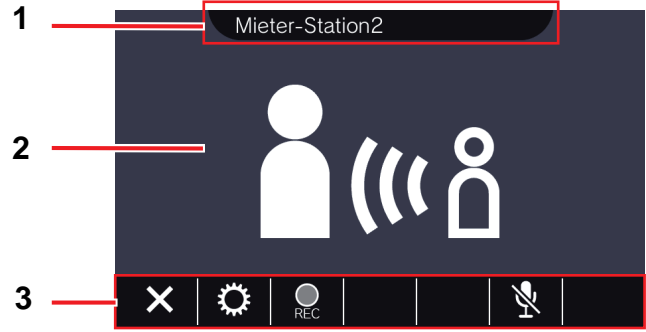

Nr.	Beschreibung
1	Zeigt Informationen zur Zielstation an. Antippen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.
2	Zeigt das Video der Kamera der Zielstation an. Abhängig vom Zielstation Typ wird das Video möglicherweise nicht angezeigt.
3	Zeigt die Bedienschnittflächen an. Tippen Sie an irgendeine Stelle des Bildschirms, an der sich keine Schaltfläche befindet, während das Video-Bild angezeigt wird, um die Schaltflächen ungefähr drei Sekunden lang zu verstecken. Tippen Sie den Bildschirm erneut an, um die Schaltflächen wieder anzuzeigen. „Schaltflächen (→Seite 12)“

Anrufen vom Anrufsverlauf aus

Wenn ein eingehender Anruf nicht angenommen wird, wird dieser in den Verlauf der eingehenden Anrufe als entgangener Anruf aufgenommen.


- wird angezeigt, wenn es Entg. Anrufe gibt.
- wird nicht angezeigt, wenn ein anderer Station geantwortet hat.


Einen Anruf vom Verlauf aus tätigen, wenn der Anruf nicht von einer Türstelle oder Türstationen stammte.

1. Tippen Sie **[VERLAUF]** auf dem Startbildschirm an.


2. Tippen Sie  an.

- Der Bildschirm Entgangene Anrufe wird angezeigt.

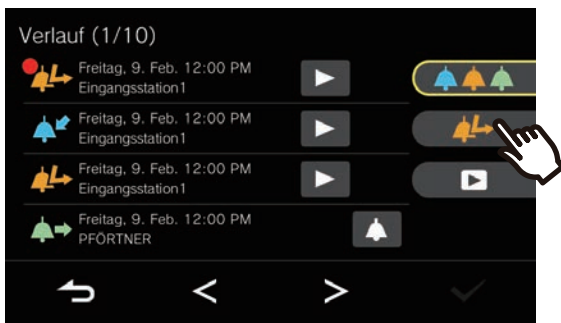

3. Tippen Sie das Symbol  an, um den Anruf zu tätigen.

4. Sie können das Gespräch starten, sobald der Gesprächspartner den Anruf annimmt.

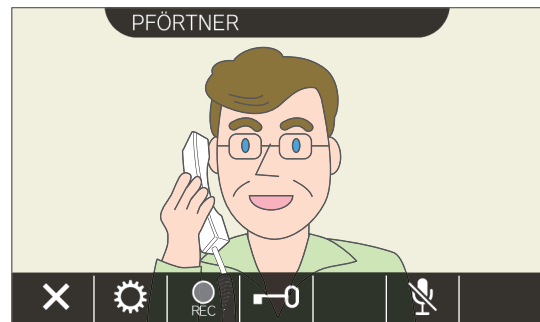

- Die während eines Anrufs verfügbaren Funktionen werden unter „[Schaltflächen](#)“ ([→Seite 12](#))“ erläutert.

5. Tippen Sie  an, um die Kommunikation zu beenden.

Anmerkung

- Beendet den abgehender Anruf automatisch, wenn das zuvor festgelegte Beendet den abgehenden ist. Wenn der abgehender Anruf beendet wird, ertönt ein Benachrichtigungston.
- Wenn ein Page mit einer höheren Priorität von einer anderen Station ausgehend empfangen wird, während Sie einen Anruf tätigen oder während einer aktiven Kommunikation, dann wird der abgehender Anruf oder der aktive Anruf unterbrochen und die Station zum Page überwechseln.
- Die Kommunikation endet automatisch nach ca. drei Minuten. Etwa 10 Sekunden vor dem Ende ertönt ein Benachrichtigungston.
- Die Gesprächsdauer kann bei dieser Station nicht verlängert werden. Wird die Kommunikation auf der Zielstation verlängert, verlängert sich die Gesprächsdauer.
- Die Anrufpriorität ist "Normal."

Jemanden anrufen

Verwenden Sie die Anruf-Schaltfläche, um einen Anruf an eine der folgenden Einheiten oder Stationen zu tätigen.

- Pförtner-Einheit
- Allg. Innenb.
- Geschäftseinheit
- Andere Wohneinheiten
- Andere Wohnungs-Station, Handhörer Nebenstelle, mobile Apps oder Telefone in derselben Wohneinheit. (Alle Stationen, Apps, und Telefone)
- Andere Wohnungs-Station, Handhörer Nebenstelle in derselben Wohneinheit. (Alle Stationen)
- Mobile Apps und Telefone in derselben Wohneinheit. (Alle Apps und Telefon)
- Ein einzelnes Wohnungs-Station oder Handhörer Nebenstelle in derselben Wohneinheit. (Individuell)

Der Anruf erfolgt an alle verfügbar mobilen Apps, wenn mehrere mobile Apps in derselben Wohneinheit registriert sind. Es kommuniziert mit der ersten Mobil-App, die antwortet.

1. Tippen Sie **[ANRUF]** auf dem Startbildschirm an.


2. Tippen Sie das Anrufziel an.

- Der Anruf an den ausgewählten Gesprächspartner wird dann getätigt.



- Es ist der Rückruftton zu hören.

3. Sie können das Gespräch starten, sobald der Gesprächspartner den Anruf annimmt.

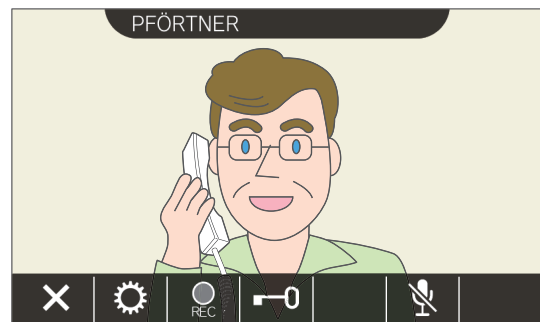

- Abhängig von der Zielstation wird möglicherweise kein Video-Bild angezeigt. Es erscheint der Bildschirm "Bei Empfang eines Anrufs von einer Audio-Station", der in Abschnitt „[Funktionsbildschirm \(→Seite 16\)](#)“ abgebildet ist.
- Die während eines Anrufs verfügbaren Funktionen werden unter „[Schaltflächen \(→Seite 12\)](#)“ erläutert.

4. Tippen Sie **✕** an, um die Kommunikation zu beenden.




Anmerkung

- Beendet den abgehender Anruf automatisch, wenn das zuvor festgelegte Anruf-Zeitablauf abgelaufen ist. Wenn der abgehender Anruf beendet wird, ertönt ein Benachrichtigungston.
- Wenn ein Page mit einer höheren Priorität von einer anderen Station ausgehend empfangen wird, während Sie einen Anruf tätigen oder während einer aktiven Kommunikation, dann wird der abgehende Anruf oder der aktive Anruf unterbrochen und die Station zum Page überwechseln.
- Die Kommunikation endet automatisch nach ca. drei Minuten. Etwa 10 Sekunden vor dem Ende ertönt ein Benachrichtigungston.
- Die Gesprächsdauer kann bei dieser Station nicht verlängert werden. Wird die Kommunikation auf der Zielstation verlängert, verlängert sich die Gesprächsdauer.
- Die Anrufpriorität ist "Normal."

Anrufen der Pförtner-Einheit

Mit der Pförtner-Taste können Sie die verfügbare Pförtner-Einheit anrufen.

Wenn auf dem Startbildschirm  nicht angezeigt wird, wählen Sie je nach Einstellung Pförtner unter **[ANRUF]** auf dem Startbildschirm aus, um den Pförtner anzurufen.

1. Tippen Sie  auf dem Startbildschirm an.

- Es ist der Rückruftton zu hören.

2. Sprechen Sie mit der Gegenstelle.



- Die während eines Anrufs verfügbaren Funktionen werden unter „[Schaltflächen](#)“ ([→Seite 12](#))“ erläutert.


3. Tippen Sie  an, um die Kommunikation zu beenden.


Anmerkung

- Beendet den abgehenden Anruf automatisch, wenn das zuvor festgelegte Anruf-Zeitablauf abgelaufen ist. Wenn der abgehende Anruf beendet wird, ertönt ein Benachrichtigungston.
- Wenn ein Page mit einer höheren Priorität von einer anderen Station ausgehend empfangen wird, während Sie einen Anruf tätigen oder während einer aktiven Kommunikation, dann wird der abgehende Anruf oder der aktive Anruf unterbrochen und die Station zum Page überwechseln.
- Die Kommunikation endet automatisch nach ca. drei Minuten. Etwa 10 Sekunden vor dem Ende ertönt ein Benachrichtigungston.
- Die Gesprächsdauer kann bei dieser Station nicht verlängert werden. Wird die Kommunikation auf der Zielstation verlängert, verlängert sich die Gesprächsdauer.
- Die Anrufpriorität ist "Normal."

Entgegennehmen eines Anrufs


Wenn ein Anruf eingeht, blinkt die Statusanzeige und der Klingelton wird abgespielt. Das Video-Bild der Zielstation erscheint und die Kommunikation wird ermöglicht, wenn der Anruf angenommen wird. Wenn ein einzelner Anruf von einer anderen Wohnungsstation in derselben Wohneinheit eingeht, ertönt der Ton Automatische Annahme und die Kommunikation wird je nach Einstellungen automatisch eingeleitet.


1. Tippen Sie  an, wenn ein Anruf eingeht.

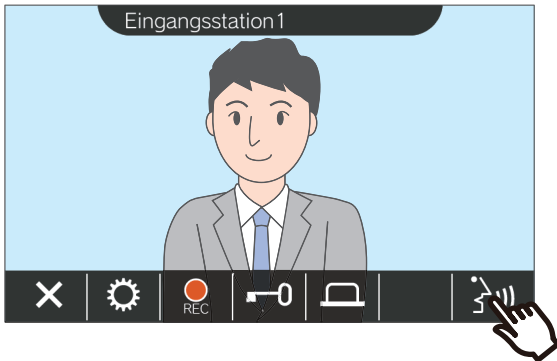

- Abhängig von der Zielstation wird möglicherweise kein Video-Bild angezeigt. Es erscheint der Bildschirm "Bei Empfang eines Anrufs von einer Audio-Station", der in Abschnitt „[Funktionsbildschirm \(→Seite 16\)](#)“ abgebildet ist.
- Die bei Empfang eines Anrufs und während eines Anrufs verfügbaren Funktionen werden unter „[Schaltflächen \(→Seite 12\)](#)“ erläutert.

2. Sie können jetzt mit dem Gesprächspartner kommunizieren.

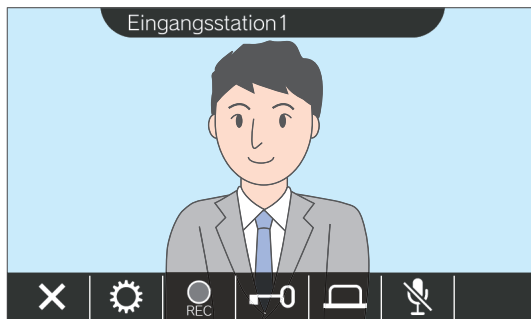


3. Wenn Sie die Kommunikation beenden möchten, tippen Sie  an.


Anmerkung

- Abhängig von den Einstellungen ist es möglich, dass kein Klingelton abgespielt wird.
- Wenn während des Empfangs eines eingehenden Anrufs von einer anderen Station ein Paging- oder eingehender Anruf mit höherer Priorität eingeht, wird der eingehende Anruf unterbrochen und die Station wechselt zum Page- oder Anruf mit höherer Priorität.
- Wenn ein Page mit einer höheren Priorität von einer anderen Station ausgehend empfangen wird während einer aktiven Kommunikation, dann wird der Anruf unterbrochen und die Station wechselt zum Page.
- Die Kommunikation endet automatisch nach ca. drei Minuten. Etwa 10 Sekunden vor dem Ende ertönt ein Benachrichtigungston.
- Die Gesprächsdauer kann bei dieser Station nicht verlängert werden. Wird die Kommunikation auf der Zielstation verlängert, verlängert sich die Gesprächsdauer.
- Wird die Elektrosperre während eines eingehenden Anrufs von der Türstelle oder während einer Kommunikation freigegeben, wird je nach Einstellung der eingehende Anruf bzw. die Kommunikation automatisch nach ca. 10 Sekunden beendet.
- Abhängig vom installierten System kann eine Aufnahme des eingehenden Anrufs möglich sein.

Entgegennehmen eines weitergeleiteten Anrufs


Diese Station kann einen Anruf empfangen, der von einer anderen Station aus weitergeleitet wurde. Die Statusanzeige blinkt, wenn ein weitergeleiteter Anruf empfangen wird.

1. Tippen Sie  an, wenn ein Anruf eingeht, der von einer anderen Station aus weitergeleitet wurde.

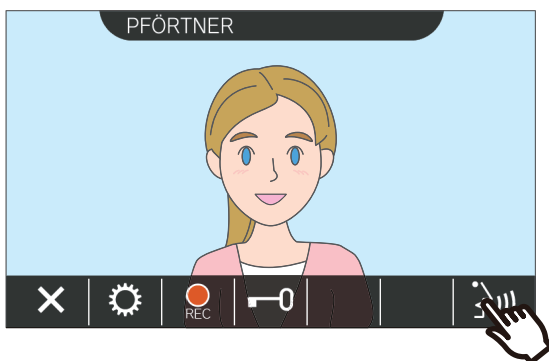


- Abhängig von der Zielstation wird möglicherweise kein Video-Bild angezeigt. Es erscheint der Bildschirm "Bei Empfang eines Anrufs von einer Audio-Station", der in Abschnitt „[Funktionsbildschirm \(→Seite 16\)](#)“ abgebildet ist.
- Die bei Empfang eines Anrufs und während eines Anrufs verfügbaren Funktionen werden unter „[Schaltflächen \(→Seite 12\)](#)“ erläutert.

2. Sie können jetzt mit der Station kommunizieren, von der die Weiterleitung ausgeht.



3. Sobald die weiterleitende Station auflegt, wird der Anruf weitergeleitet und die Kommunikation mit dem anderen Gesprächspartner beginnt.



4. Tippen Sie  an, um die Kommunikation zu beenden.


Anmerkung


- Wenn die Kommunikation am Transferziel beendet wird, bevor die weiterleitende Ausgangsstation den Anruf beendet, wird der Transfer nicht abgeschlossen.
- Wenn die zuvor an der weiterleitenden Ausgangsstation eingestellte Anrufdauer verstrichen ist, wird die Kommunikation automatisch beendet. Etwa 10 Sekunden vor der Beendigung der Kommunikation ist ein Benachrichtigungston zu hören.
- Die Gesprächsdauer kann bei dieser Station nicht verlängert werden. Wird die Kommunikation auf der Zielstation verlängert, verlängert sich die Gesprächsdauer.
- Wird die Elektrosperre während eines eingehenden Anrufs von der Türstelle freigegeben, wird je nach Einstellung der eingehende Anruf bzw. die Kommunikation automatisch nach ca. 10 Sekunden beendet.
- Abhängig vom installierten System kann eine Aufnahme des eingehenden Anrufs möglich sein.


Empfang eines eingehenden Anrufs von der Türklingel

Es kann ein eingehender Anruf von einer Türklingel empfangen werden.


Bei Empfang eines eingehenden Anrufs von der Türklingel...

Der Klingelton der Türklingel ist zu hören und  erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

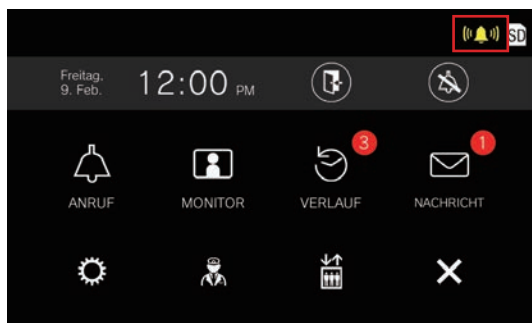


- Die  verschwindet, wenn der eingehende Anruf von der Türklingel endet.



Anmerkung

- Wenn ein Paging oder ein eingehender Anruf von einer anderen Station empfangen wird, während ein Türklingelruf eingeht, stoppt die Wiedergabe des Türklingeltons und die Station wechselt zum Paging oder eingehenden Anruf.
Wenn während eines Stationsrufs oder eines anderen Vorgangs ein Türklingelton eingeht, wird der Türklingelton nicht abgespielt und die  wird angezeigt.

Es ist möglich, den Aufzug zur Etage der jeweiligen Einheit zu rufen.

Je nach Einstellung kann diese Funktion nicht verwendet werden, wenn  nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm an.

 wechselt ungefähr drei Sekunden lang auf  und der Aufzug fährt bis zur Etage der Einheit.




Anmerkung

- Die Bedienungsmöglichkeiten des Aufzugs können möglicherweise verschieden ausfallen, abhängig von der Steuerung des jeweiligen Aufzugs. Es ist darüber hinaus möglich, dass der Aufzug aufgrund bestimmter Umstände der Verwendung des Aufzugs nicht wie gewünscht reagiert.

Entgegennehmen eines Pager-Rufs


Entgegennehmen eines Pager-Rufs

Der Paging-Vorton ist zu hören und das Paging wird eingeleitet.

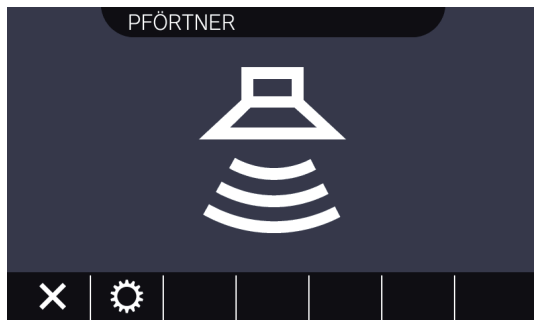

- Die während des Paging verfügbaren Funktion werden unter „[Schaltflächen](#) (→[Seite 12](#))“ erläutert.

Anmerkung

- Wenn während eines Funkrufs ein Funkruf mit höherer Priorität von einer anderen Station empfangen wird, wird der aktuelle Funkruf unterbrochen und der Sender wechselt auf den Funkruf mit der höchsten Priorität.
- Je nach Einstellung wird  möglicherweise nicht angezeigt, wenn eine Seite mit der Priorität „Dringend“ empfangen wird.
- Wenn eine Seite mit der Priorität „Dringend“ empfangen wird, wird sie mit der maximalen Empfangslautstärke abgespielt. Die Empfangslautstärke kann während des Paging angepasst werden.

Überwachung einer Türstation

Es ist möglich, Video und Audio von den folgenden Stationen zu überwachen.

- Türstelle
- Türstationen
- Netzwerkkameras

Bei Audio-Türstationen ist nur die Überwachung der Audio-Übertragung möglich.

Wenn eine Netzwerkkamera einer Audio-Türstation zugewiesen ist, wird die Video-Übertragung der Netzwerkkamera überwacht, während für die Überwachung der Audio-Übertragung die Audio-Türstation verwendet wird.


Der Ton dieses Station kann vom anderen Teilnehmer während der Überwachung nicht gehört werden. Abhängig von den Einstellungen der Zielstation kann der andere Teilnehmer jedoch durch einen Benachrichtigungston oder eine blinkende Statusanzeige darüber informiert werden, dass er überwacht wird.

Während eines Gesprächs oder wenn die Zielstation anderweitig besetzt ist, kann keine Überwachung durchgeführt werden.

Dies ist auch dann der Fall, wenn die Einstellungen an der Zielstation eine Überwachung zulassen.


1. Tippen Sie **[MONITOR]** auf dem Startbildschirm an.

2. Wählen Sie die zu überwachende Station aus.

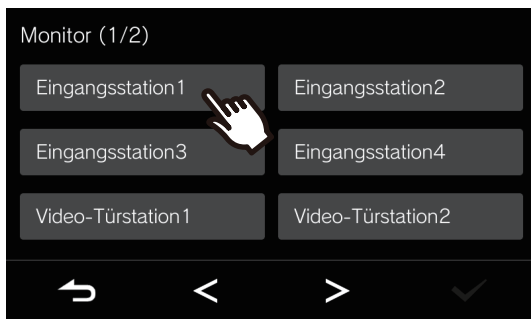

- Der Rufton erklingt bis die Überwachung beginnt.

3. Video und Audio werden jetzt wiedergegeben.

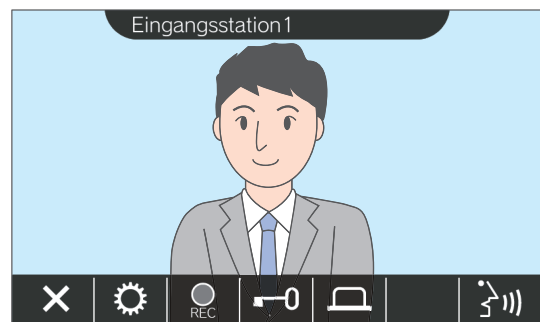

- Die während der Überwachung verfügbaren Funktion werden unter „[Schaltflächen](#) (→Seite 12)“ erläutert.

4. Tippen Sie **✕** an, um die Überwachung zu beenden.



Anmerkung


- Die Überwachung endet automatisch, wenn die vorab eingestellte Überwachungszeit abgelaufen ist. Etwa 10 Sekunden vor dem Ende ertönt ein Benachrichtigungston. Je nach Einstellung wird der Benachrichtigungston möglicherweise nicht abgespielt.
- Wenn während der Überwachung ein eingehender Anruf oder Funkruf von einer anderen Station eingeht, wird die Überwachung unterbrochen und die Station schaltet auf den eingehenden Anruf oder Funkruf um.
- Wenn eine Netzwerkkamera mit der Intercom Zugeordnet ist, wird der Audio von der Intercom auch dann aufgezeichnet, wenn das Video der Netzwerkkamera angezeigt wird.
- Das Aufzeichnen der Video-Übertragung der Netzwerkkamera kann möglicherweise aufgrund der Größe des Bildes fehlschlagen.


Abspielen von Aufnahmen

Video-/Audio-Aufnahmen können im Verlauf ausgewählt und abgespielt werden.


1. Tippen Sie **[VERLAUF]** auf dem Startbildschirm an.

2. Tippen Sie  an.

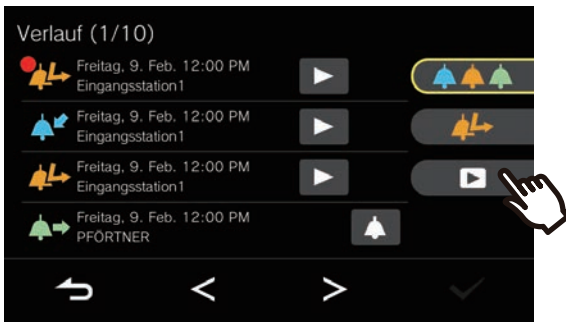



3. Tippen Sie auf die  der Aufnahme, die Sie bestätigen möchten.

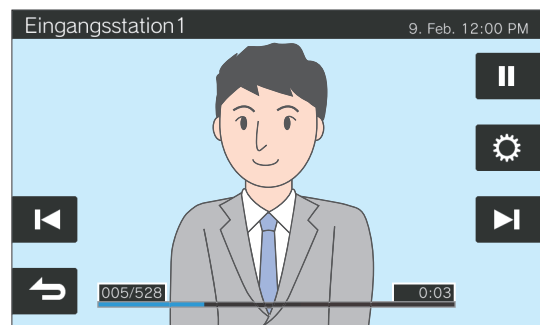4. Video und Audio werden jetzt wiedergegeben.



- Informationen zum Ansicht des Aufnahmewiedergabebildschirms finden Sie unter „[Wiedergabebildschirm \(→Seite 29\)](#)“.


◆ Erläuterungen zu den Symbolen

Symbol	Beschreibung
	Erscheint bei Aufnahmen, die nur Audio aufweisen. Zeigt Datum/Uhrzeit der Aufnahme und Daten zur Zielstation an.
	Erscheint bei Aufnahmen, die sowohl Audio als auch Video aufweisen. Zeigt Datum/Uhrzeit der Video-/Audio-Aufnahme und Daten zur Zielstation an.

- Tippen Sie an irgendeine Stelle des Bildschirms, an der sich keine Schaltfläche befindet, während das Video-Bild angezeigt wird, um die Schaltflächen ungefähr drei Sekunden lang zu verstecken. Tippen Sie den Bildschirm erneut an, um die Schaltflächen wieder anzuzeigen.
- Die angezeigten Schaltflächen können abhängig vom installierten System variieren.

Wiedergabebildschirm

Während der Wiedergabe einer Video-/Audio-Aufnahme

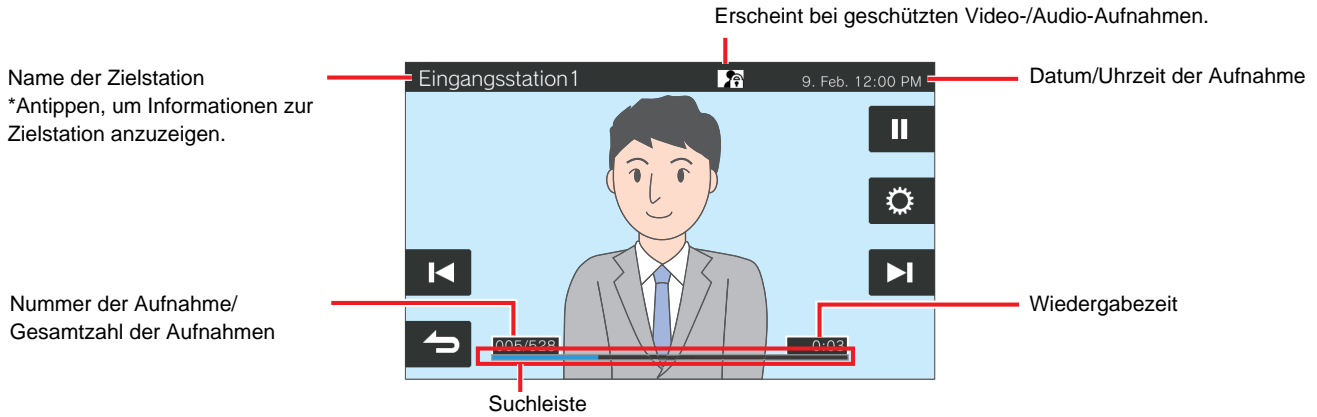



Während der Wiedergabe einer Audioaufnahme



◆ Erläuterungen zu den Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
	Antippen, um die Aufnahme abzuspielen.
	Antippen, um die Wiedergabe anzuhalten.
	Antippen, um verschiedene Einstellungen vorzunehmen. : Tippen Sie hier, um die Aufnahmelautstärke zu ändern. Die Änderungen werden gespeichert. : Ändern der Helligkeit des Bildschirms. Die Änderungen werden gespeichert. : Tippen Sie an, um die angezeigte Video-/Audio-Aufnahme zu schützen. Eine Aufnahme kann nicht überschrieben werden, wenn sie geschützt ist. Tippen Sie an, um den Schutz aufzuheben.
	Antippen, um den Wiedergabebildschirm der vorherigen Aufnahme anzuzeigen. Es wird die letzte Aufnahme angezeigt, wenn dieses Symbol angetippt wird, während die erste Aufnahme angezeigt wird.

Schaltfläche	Beschreibung
	Antippen, um den Wiedergabebildschirm der nächsten Aufnahme anzuzeigen. Es wird die erste Aufnahme angezeigt, wenn dieses Symbol angetippt wird, während die letzte Aufnahme angezeigt wird.
	Zum Bildschirm Aufnahme-Verlauf zurückkehren.

- Tippen Sie an irgendeine Stelle des Bildschirms, an der sich keine Schaltfläche befindet, während das Video-Bild angezeigt wird, um die Schaltflächen ungefähr drei Sekunden lang zu verstecken. Tippen Sie den Bildschirm erneut an, um die Schaltflächen wieder anzuzeigen.
- Die angezeigten Schaltflächen können abhängig vom installierten System variieren.





Anmerkung

- Abhängig vom Status der Kommunikation während der Aufnahme von Video/Audio kann es vorkommen, dass die aufgenommenen Daten nicht korrekt gespeichert werden und somit eine einwandfreie Wiedergabe nicht möglich ist.


Entriegeln einer Tür

Die Türentriegelung kann in den folgenden Situationen bedient werden.


- Während eines eingehenden Anrufs (nur wenn das Video-Bild angezeigt wird)
- Während einer Kommunikation
- Während einer Überwachung

Abhängig von den Einstellungen dieser Station wird  oder  möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall kann die Funktion nicht verwendet werden.



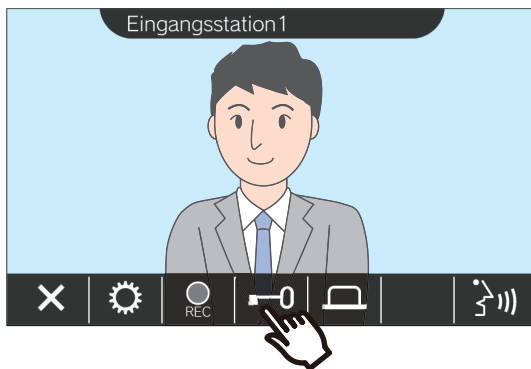

1. Tippen Sie  oder  an.

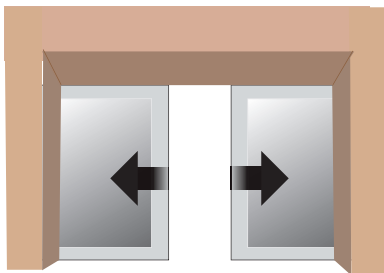





Die Tür wird entriegelt.



Beispiel für automatische Öffnung

- Der Türentriegelung Ton ertönt, wenn die Tür entriegelt wird, und  oder  wechselt für etwa drei Sekunden zu  oder .

Anmerkung

- Falls das Entriegeln der Tür fehlschlagen sollte, erklingt ein Fehlerton.
- Die Entsperrzeit ist je nach Konfiguration der Zielstation unterschiedlich.  oder  kehrt unabhängig von der konfigurierten Zeit etwa drei Sekunden später zu  oder  zurück.
- Wird die Elektrosperre während eines eingehenden Anrufs von der Türstelle oder während einer Kommunikation freigegeben, wird je nach Einstellung der eingehende Anruf bzw. die Kommunikation automatisch nach ca. 10 Sekunden beendet.
- Abhängig von den Einstellungen kann ein externes Gerät gesteuert werden, anstatt die Tür zu entriegeln.

Aufnahme von Video/Audio

Aufnahme des auf dem Touchscreen-LCD angezeigten Video-Bilds während eines eingehenden Anrufs.


Das auf dem Touchscreen-LCD angezeigte Video-Bild und die Audio-Übertragung können während eines Anrufs oder einer Überwachung aufgenommen werden.


Wenn auf dem Touchscreen-LCD kein Video-Bild erscheint, wird nur die Audio-Übertragung aufgenommen.

Während des Anrufs wird auf beiden Seiten Audio aufgezeichnet.

Wenn  nicht auf dem Startbildschirm erscheint, kann diese Funktion nicht verwendet werden.

1. Tippen Sie an.

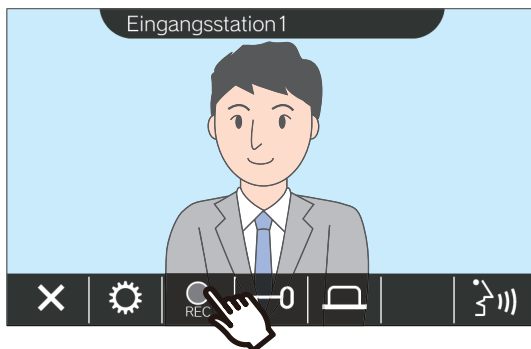


- Das Symbol  wechselt auf  und die Video-/Audio-Aufnahme beginnt.

2. Tippen Sie an, um die Video-/Audio-Aufnahme zu beenden.

- Das Symbol  wechselt auf  und die Video-/Audio-Aufnahme wird beendet.

Anmerkung


- Audio von einer Station wird auch dann aufgezeichnet, wenn während der Kommunikation Video von einer Netzwerkkamera angezeigt wird.
- Die Aufnahme wird automatisch nach ungefähr 10 Sekunden Aufnahmezeit beendet.
- In den folgenden Fällen wird die Aufnahme automatisch beendet, auch wenn seit Beginn der Aufnahme noch etwa 10 Sekunden vergangen sind.
 - Wenn der eingehende Anruf, die Kommunikation oder die Überwachung beendet wird
 - Wenn der Gesprächspartner die Kommunikation unterbricht
- Die ältesten Daten werden mit den neuesten Daten überschrieben, falls der SD-Kartenspeicherplatz aufgebracht ist.
- Je nach Einstellung ist es möglich, dass eine automatische Aufzeichnung des auf dem Touchscreen-LCD gezeigten Video-Bilds während eines eingehenden Anrufs erfolgt.
- Wenn eine Netzwerkkamera mit der Master-Station zugeordnet ist, wird der Audio der Intercom auch dann aufgezeichnet, wenn das Video der Netzwerkkamera während der Überwachung angezeigt wird.
- Weil es während einer Aufnahme nicht möglich ist, eine Kamera auszuwählen, wird das Symbol  nicht angezeigt.

Anpassung des Videos für verbesserte Sicht


In den folgenden Situationen ist es möglich, das Video von einer Türstelle oder Video-Türstation einzustellen, um das Bild zu verbessern.


- Während eines eingehenden Anrufs
- Während einer Kommunikation
- Während einer Überwachung

1. Tippen Sie  an.

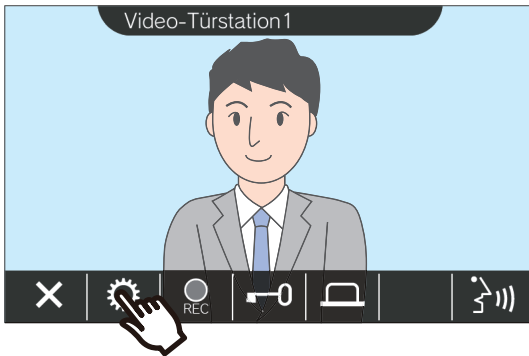

2. Tippen Sie  an.

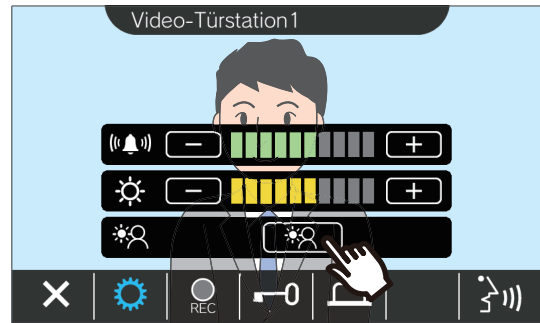

- Da das Video der Netzwerkkamera nicht angepasst werden kann, wird das Symbol  nicht angezeigt.
- Diese Einstellungen werden nicht gespeichert.
- Das Bild wird eingestellt. Ein Beispiel ist unten abgebildet.

<Hintergrundbeleuchtungs-
ausgleich>



Vor dem Ausgleich

<Nachtmodusausgleich>



Vor dem Ausgleich



Nach dem Ausgleich




Nach dem Ausgleich

3. Tippen Sie an.

- Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.



Anmerkung

- Tippen Sie  nach dem Ausgleich an, um das Video wieder so einzustellen, wie es vor dem Ausgleich angezeigt wurde.
- Video von einer Netzwerkkamera, einer Pförtner-Station und einer Master-Station können nicht angepasst werden.


Umschalten des Videos


Wenn den folgenden Stationen eine Netzwerkkamera zugewiesen ist, kann das angezeigte Video-Bild auf die Video-Übertragung der Netzwerkkamera umgeschaltet werden.

- Türstelle
- Video-Türstation
- Pförtner-Station
- Master-Station
- PC Master Station


Das anzuzeigende Video kann in den folgenden Situationen umgeschaltet werden.


- Während eines eingehenden Anrufs
- Während einer Kommunikation
- Während einer Überwachung

1. Tippen Sie  an, um zwischen Video-Bildern umzuschalten.

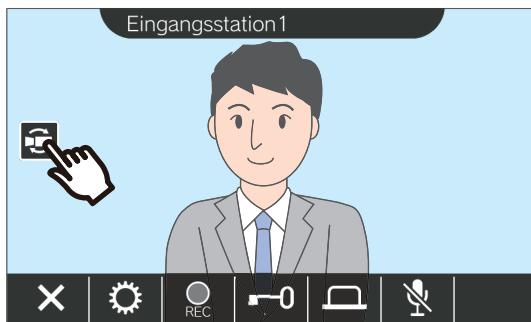



- Es wird jetzt die Video-Übertragung der Netzwerkkamera angezeigt.

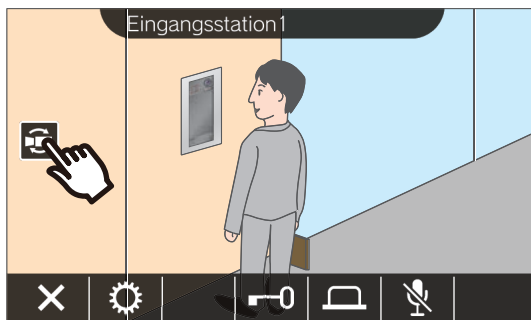2. Um zum Video-Bild der Gegensprechanlage zurückzukehren, tippen Sie erneut das Symbol  an.



Anmerkung


-  erscheint nicht, während  angezeigt wird.

Den Ruf-Speicher einsehen

Den Anruf-Verlauf anzeigen

Es kann der Verlauf der eingehenden und abgehenden Anrufe angezeigt werden. Bis zu 20 Einträge eingehender und abgehender Anrufe können im Verlauf gespeichert werden. Die ältesten Einträge werden zu Gunsten neuer Einträge überschrieben, sobald die Gesamtzahl der Einträge die Zahl 20 erreicht.

1. Tippen Sie **[VERLAUF]** auf dem Startbildschirm an.
2. Sie können nun den Anruf-Verlauf einsehen.

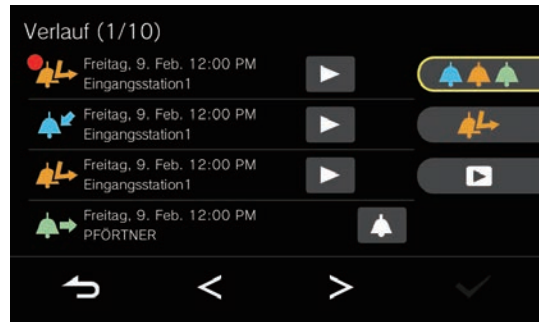

◆ Erläuterungen zu den Symbolen und Schaltflächen

Symbole und Schaltflächen	Beschreibung
	Kennzeichnet entgangene Anrufe im Verlauf. Dieses Symbol wird neben den neuen Einträgen auf dem Bildschirm „Den Anruf-Verlauf anzeigen (→Seite 36)“ oder „Entgangene Anrufe einsehen (→Seite 38)“ angezeigt.
	Dieses Symbol wird für angenommene eingehende Anrufe im Verlauf angezeigt. Zeigt Datum/Zeit des Anrufs sowie den Namen der Zielstation an.
	Dieses Symbol wird neben den entgangenen Anrufen im Verlauf angezeigt. Es werden außerdem Datum und Uhrzeit des Anrufs sowie der Name der Zielstation angezeigt. wird angezeigt, wenn eine andere Station den Anruf angenommen hat.
	Dieses Symbol wird im Verlauf der abgehender Anruf angezeigt. Zeigt das Datum/Zeit des Anrufs sowie den Namen der Zielstation an.
	Dieses Symbol wird neben den empfangenen Pages im Verlauf angezeigt. Es werden außerdem Datum und Uhrzeit zu dem der Page empfangen wurde sowie der Name der Zielstation angezeigt.
	Tippen Sie, um die Aufnahme abzuspielen. „Abspielen von Aufnahmen (→Seite 28)“ Dieses Symbol wird angezeigt, wenn eine Video-/Audio-Aufnahme vorhanden ist.
	Antippen, um die Station anzurufen, von welcher der Anruf ausging (außer einer Türstelle oder Türstationen) oder das Anrufziel.
	Antippen, um den Bildschirm der entgangenen Anrufe anzuzeigen. „Entgangene Anrufe einsehen (→Seite 38)“
	Antippen, um den Aufnahme-Verlauf anzuzeigen. „Den Aufnahme-Verlauf einsehen (→Seite 39)“

- Die angezeigten Schaltflächen können abhängig vom installierten System variieren.



Anmerkung

- Die neuesten Einträge werden zuerst angezeigt.

Entgangene Anrufe einsehen



Den Verlauf der entgangenen Anrufe einsehen.

Jeder Anruf, der von einer anderen Station angenommen wurde, erscheint im Verlauf als angenommener eingehender Anruf.





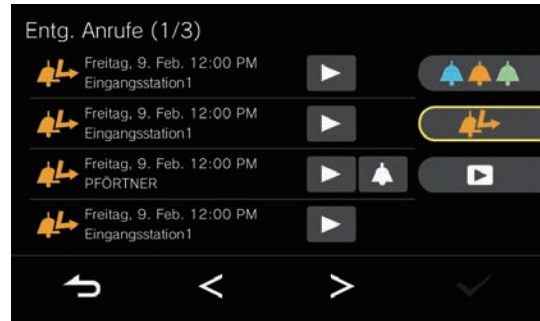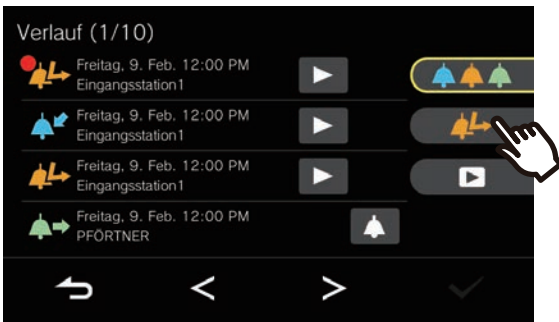


1. Tippen Sie **[VERLAUF]** auf dem Startbildschirm an.

3. Sie können nun die entgangenen Anrufe einsehen.

2. Tippen Sie  an.



◆ Erläuterungen zu den Symbolen und Schaltflächen

Symbole und Schaltflächen	Beschreibung
	Kennzeichnet entgangene Anrufe im Verlauf. Dieses Symbol wird neben den neuen Einträgen auf dem Bildschirm „Den Anruf-Verlauf anzeigen (→Seite 36)“ oder „Entgangene Anrufe einsehen (→Seite 38)“ angezeigt.
	Dieses Symbol wird neben den entgangenen Anrufen im Verlauf angezeigt. Es werden außerdem Datum und Uhrzeit des Anrufs sowie der Name der Zielstation angezeigt.  wird angezeigt, wenn eine andere Station den Anruf angenommen hat.
	Tippen Sie, um die Aufnahme abzuspielen. „Abspielen von Aufnahmen (→Seite 28)“ Dieses Symbol wird angezeigt, wenn eine Video-/Audio-Aufnahme vorhanden ist.
	Antippen, um die Station anzurufen, von welcher der Anruf ausging (außer einer Türstelle oder Türstationen).
	Antippen, um den Verlaufs-Bildschirm anzuzeigen. „Den Anruf-Verlauf anzeigen (→Seite 36)“
	Antippen, um den Aufnahme-Verlauf anzuzeigen. „Den Aufnahme-Verlauf einsehen (→Seite 39)“

- Die angezeigten Schaltflächen können abhängig vom installierten System variieren.

Anmerkung

- Die neuesten Einträge werden zuerst angezeigt.


Den Aufnahme-Verlauf einsehen

Für die folgenden Arten von Aufnahmen können maximal bis zu 999 Aufnahmen aufgerufen werden.


- Während eines eingehenden Anrufs
- Während einer Kommunikation
- Während einer Überwachung

1. Tippen Sie **[VERLAUF]** auf dem Startbildschirm an.



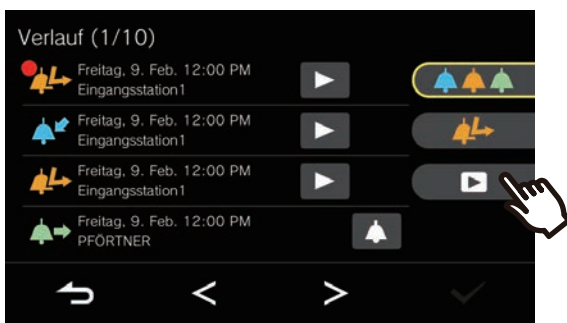


2. Tippen Sie  an.

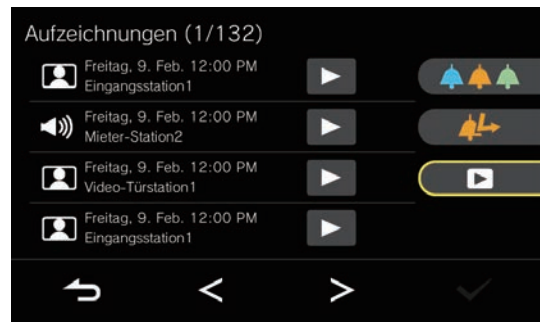

3. Sie können nun die Audio-/Video-Aufnahmen im Verlauf einsehen.



◆ Erläuterungen zu den Symbolen und Schaltflächen

Symbole und Schaltflächen	Beschreibung
	Wird für reine Audioaufnahmen aufzeichnungen. Zeigt Aufnahme Datum/Zeit der Aufnahme sowie den Namen der Zielstation an.
	Displays für Video- und Audio aufzeichnungen. Zeigt Aufnahme Datum/Zeit der Aufnahme sowie den Namen der Zielstation an.
	Tippen Sie, um die Aufnahme abzuspielen. „ Abspielen von Aufnahmen (→Seite 28) “
	Antippen, um den Verlaufs Bildschirm anzuzeigen. „ Den Anruf-Verlauf anzeigen (→Seite 36) “
	Antippen, um den Bildschirm der entgangenen Anrufe anzuzeigen. „ Entgangene Anrufe einsehen (→Seite 38) “

- Die angezeigten Schaltflächen können abhängig vom installierten System variieren.

Anmerkung

- Die Aufnahmen werden nach dem Datum geordnet angezeigt.

Benachrichtigungen anzeigen

Nachrichten des Gebäudemanager können eingesehen werden.

Die in der Wohneinheit verfügbar Telefone und der Status registrierter Apps werden abhängig von den Einstellungen regelmäßig gemeldet. Die Benachrichtigungszeit kann je nach Station unterschiedlich sein.

Wenn eine Benachrichtigung vorliegt, blinkt die Statusanzeige und der Benachrichtigungston ertönt.



Es werden bis zu 20 Benachrichtigungen gespeichert. Wenn die Nummer der Benachrichtigungen 20 überschreitet, werden die neuen Benachrichtigungen über den ältesten Benachrichtigungen gespeichert.

Wenn Sie die gemeldeten Telefonnummern oder die Nummer der Apps nicht kennen, löschen Sie sie, indem Sie die in der Nachricht aufgeführten Schritte ausführen oder wenden Sie sich an die Pförtner oder die Hausverwaltung.





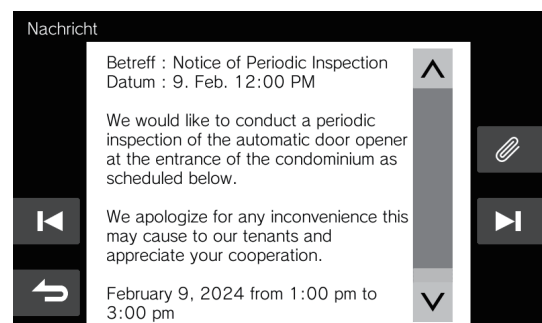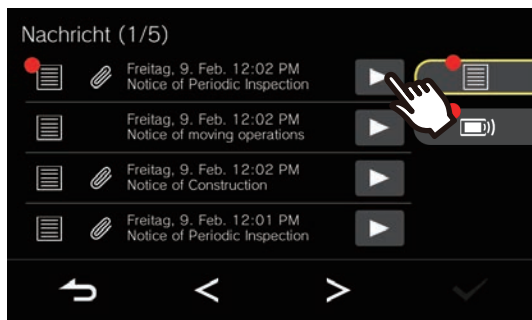

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **[NACHRICHT]**.




3. Nachrichten oder den Verbindungsstatus ansicht

2. Tippen Sie  an.



◆ Erläuterungen zu den Symbolen und Schaltflächen

Symbole und Schaltflächen	Beschreibung
	Wird für Benachrichtigungen angezeigt, die nicht angezeigt wurden.
	Wird für Nachrichten angezeigt. Zeigt das Datum/Zeit des Empfangs der Nachricht sowie den Betreff an.
	Wird angezeigt, wenn der Nachricht ein Bild angehängt ist.
	Wird für Telefon- und Status registrierter Apps Benachrichtigungen angezeigt. Zeigt das Datum/Zeit des Empfangs der Benachrichtigung an.
	Tippen Sie, um das an die Nachricht angehängte Bild anzuzeigen.
	Tippen Sie, um die vorherige Benachrichtigung anzuzeigen. Wenn Sie auf das Symbol tippen, während die erste Benachrichtigung angezeigt wird, wird die letzte Benachrichtigung angezeigt.

Symbole und Schaltflächen	Beschreibung
	Tippen Sie, um die nächste Benachrichtigung anzuzeigen. Wenn Sie auf das Symbol tippen, während die letzte Benachrichtigung angezeigt wird, wird die erste Benachrichtigung angezeigt.
	Tippen Sie, um nur die Nachrichten anzuzeigen.
	Tippen Sie hier, um nur die Telefon- und Status registrierter Apps Benachrichtigungen anzuzeigen.

- Die Anzeige der Schaltflächen variiert je nach installiertem System.

Anmerkung

- Die neuesten Einträge werden zuerst angezeigt.
- Nachrichten können durch den Vorgang des Gebäudemanager gelöscht werden.

Einstellungen vornehmen


Wie Sie verschiedene Einstellungen vornehmen können.

Wenn während der Konfiguration ein eingehender Anruf von der Türklingel eingeht, ertönt der Türklingelton.


Beispiel: Empfangslautstärke ändern

1. Tippen Sie  auf dem Startbildschirm an.

2. Tippen Sie die zu ändernde Einstellung an.

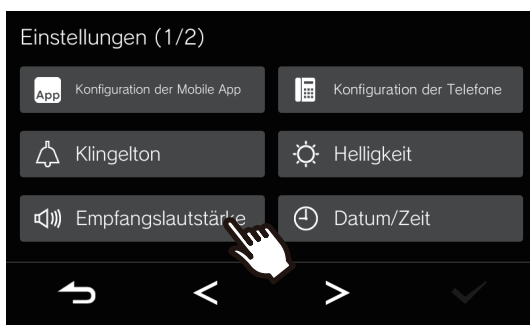

3. Machen Sie die gewünschten Änderungen.

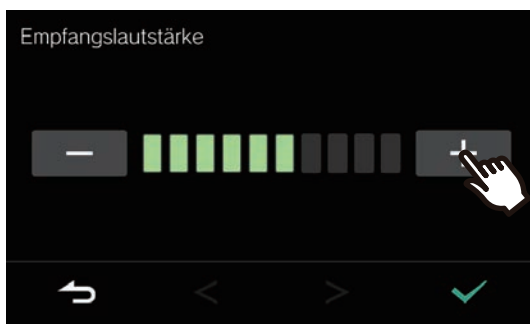



4. Tippen Sie  an.

- Die Einstellungen werden gespeichert und Sie kehren zum Einstellungsbildschirm zurück.

Die folgenden Einstellungen können auf dem Einstellungsbildschirm vorgenommen werden.

Eintrag		Beschreibung	Einstellungen	Standardwerte
Konfiguration der Mobile App	Status registrierter Apps* ¹	Bestätigt den Registrierungsstatus der mobilen App für die Wohneinheit. Um die Registrierung der Mobil-App abzubrechen, berühren Sie [Trennen] . Wenn die Registrierung aufgehoben wird, können Sie mit dieser mobilen App keine Anrufe an die Wohneinheit mehr empfangen.	-	-
	APP-Registrierung* ¹	Registriert eine mobile App für die Wohneinheit. Sie können Anrufe an die Wohneinheit sogar auf einer mobilen App empfangen, indem Sie diese registrieren. Mehr Informationen finden Sie unter „Registrierung von Apps (→Seite 46)“ .	-	-
Konfiguration der Telefone	Status der registrierten Telefonnummer* ¹	Bestätigen Sie den Registrierung Status des Telefons der Wohneinheit. Um die Registrierung der Telefone abzubrechen, berühren Sie [Trennen] . Wenn die Registrierung aufgehoben wird, können Sie keine Anrufe mehr in der Wohneinheit auf dem Telefon empfangen.	-	-
	Registrierung der Telefonnummer* ¹	Registrieren Sie ein Telefon für die Wohneinheit. Auch Anrufe in die Wohneinheit können mit dem Telefon nach Anmeldung entgegengenommen werden. Registrieren Sie das Telefon, indem Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Telefonnummer für die Registrierung anrufen und der Audioführung folgen.	-	-
Klingelton	Klingelton	Konfiguriert den Klingelton für einen eingehenden Anruf (Art des Klangs).	Anrufton 1 Anrufton 2 Anrufton 3 Anrufton 4 Anrufton 5 Anrufton 6	Anrufton 1
	Rufanzahl	Konfiguriert die Dauer für den Klingelton.	3 Unendlich (klingelt solange bis der Anruf angenommen wird oder der Anrufer auflegt.)	Unendlich
	Lautstärke	Konfiguriert die Lautstärke. Diese Einstellung beeinflusst alle der folgenden Lautstärkeinstellungen. <ul style="list-style-type: none"> • Lautstärke • Türklingel-Klingelton-Lautstärke • Ton Automatische Annahme • Paging-Vorton Lautstärke (für Paging, das nicht die DringendPriorität hat) 	"0" kein Ton Stufen "1" bis "10"	"6"
Helligkeit		Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.	Stufen "1" bis "10"	"6"

Eintrag		Beschreibung	Einstellungen	Standardwerte
Empfangslautstärke		<p>Konfiguriert die Empfangslautstärke. Diese Einstellung beeinflusst alle der folgenden Lautstärkeinstellungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Töne empfangen • Rückrufton • Benachrichtigung Kommunikationszeitablauf • Reaktionston besetzt • Lautstärke des Tons Anruf fehlgeschlagen • Türentriegelung • Lautstärke der Benachrichtigung Kommunikation beenden 	Stufen "1" bis "10"	"6"
Datum/Zeit	Aktuelle Zeit* ²	<p>Da für Video-/Audio Aufzeichnungen und den Anrufverlauf die Aktuelle Zeit erwendet wird, müssen Sie diese Einstellung unbedingt konfigurieren.</p> <p>Aktuelle Zeit muss nicht konfiguriert werden, wenn sie über einen NTP-Server abgerufen wird.</p>	-	09:00, 1. Januar 2020
	Sommer/Winter-Umstellung	Legt fest, ob die Sommer/Winter-Umstellung automatisch erfolgen soll.	ON (wird umgestellt) OFF (wird nicht umgestellt)	OFF
Nicht stören		<p>Stellen Sie den nicht stören Modus ein. Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an, auch wenn auf dem Startbildschirm auf  getippt wird.</p> <p>Wenn nicht stören aktiviert ist, sind die folgenden Vorgänge eingeschränkt, wenn ein eingehender Anruf mit der Priorität „Priorität“ oder „Normal“, ein Paging mit der Priorität „Normal“ oder ein eingehender Türklingelanruf empfangen wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klingeltöne, Paging-Vortöne, Paging-Töne, Türklingeltöne und Nachrichten- oder Verbindungsstatus-Benachrichtigungstöne werden nicht mehr abgespielt und die Statusanzeige blinkt nicht. • Der Bildschirm für eingehender Anrufe wird im Standby-Modus automatisch nicht angezeigt. • Der mit dem eingehender Anruf verknüpfte Statusausgang funktioniert nicht. 	<p>Deaktivieren</p> <p>Für 1 Stu. Für 2 Stu. Für 6 Stu. Für 12 Stu. Immer aktivieren</p>	Deaktivieren
Auto. Öffnung		<p>Auto. Öffnung einstellen. Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an, auch wenn auf dem Startbildschirm auf  getippt wird.</p> <p>Wenn Auto. Öffnung aktiviert ist, wird das elektrische Sperren automatisch freigegeben, wenn ein eingehender Anruf von der Video-Türsprechstelle eingeht.</p> <p>Je nach Einstellung wird bei Freigabe der Elektrosperre der eingehender Anruf bzw. die Kommunikation automatisch nach ca. 10 Sekunden beendet.</p>	<p>Deaktivieren</p> <p>Aktivieren</p>	Deaktivieren

Eintrag	Beschreibung	Einstellungen	Standardwerte
Sprache*3	Konfiguriert die Bildschirmsprache.	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 简体中文 日本語	English
Geräteinfo.	Hier können Sie die folgenden Daten zur Station einsehen. <ul style="list-style-type: none"> • Firmware-Version • IP-Adresse • MAC-Adresse • Stationsnummer 	-	-
Neustart	Erlaubt den Neustart der Station. Nicht stören ist deaktiviert, wenn die Station neu gestartet wird. Verwenden Sie diese Funktion, wenn die Station nicht ordnungsgemäß funktioniert usw.	-	-
Auszug*4	Löschen Sie alle Privatsphäre Relevanten Informationen von der Station, wenn Sie die Wohneinheit verlassen. Wenn der Auszugsvorgang ausgeführt wird, werden alle verfügbar Intercom-Apps, in der Intercom-App registrierten Entsperr-QR-Codes, Telefonnummern, Aufzeichnungen, Verlauf und Nachrichten entsperren und die Änderungen der Stationseinstellungen werden initialisiert.	-	-

- *1 Abhängig vom installierten System können Sie in einigen Fällen mobile Apps und Telefone möglicherweise nicht registrieren. Bitte wenden Sie sich an die Pförtner oder die Hausverwaltung.
- *2 Die Systemuhr kann im Laufe eines Monats um maximal 1 Minute vor- oder nachgehen. Es empfiehlt sich, die Uhrzeit regelmäßig zu korrigieren.
Falls die Stromversorgung durch einen Stromausfall oder ein anderes Ereignis unterbrochen wird, führt dies dazu, dass die Uhrzeit auf die Standardeinstellung zurückgesetzt wird. Die Standardeinstellung für Datum und Uhrzeit hängt von der Zeitzone ab. In diesem Fall müssen Datum und Uhrzeit erneut konfiguriert werden.
Wenn Datum und Uhrzeit verändert werden, kann es einen Moment dauern, bis die Einstellung aktualisiert wird.
- *3 Das Ändern der Bildschirmsprache kann dazu führen, dass der Name der Einheit oder andere Texte nicht korrekt angezeigt werden.
- *4 Wenn Sie den Auszugsvorgang nicht durchführen können, warten Sie einen Moment, um den Vorgang erneut zu versuchen, oder wenden Sie sich an die Pförtner Einheit oder die Hausverwaltung.


Registrierung von Apps

Registriert eine mobile App für die Wohneinheit.


Ein Anruf an die Wohneinheit kann auf einer mobilen App empfangen werden, wenn die mobile App registriert wurde. Lesen Sie die „Anfangseinstellungen“ in der „Intercom-App AIPHONE IXG-Bedienungsanleitung“, bevor Sie mit dem folgenden Verfahren fortfahren, um die Registrierung der mobil-App vorzubereiten.

1. Tippen Sie  auf dem Startbildschirm an.

2. Tippen Sie  an.

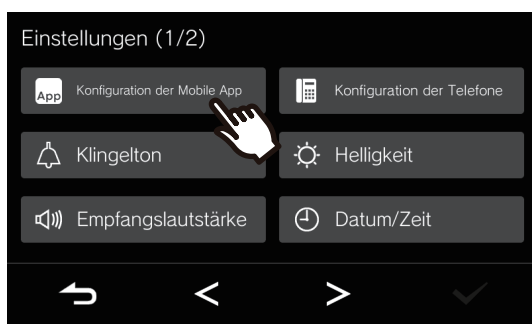

3. Antippen .

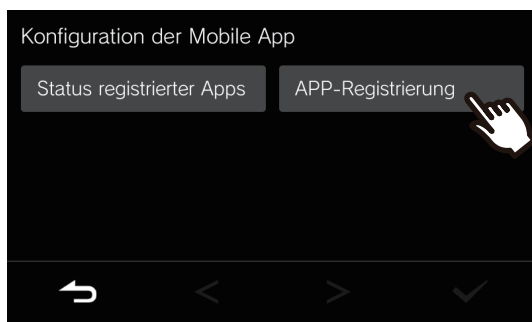

4. Scan the QR code with the Intercom-App.



- Die Registrierung der Mobil-App ist abgeschlossen.




Anmerkung

- Abhängig vom installierten System können Sie in einigen Fällen mobile Apps möglicherweise nicht registrieren. Bitte wenden Sie sich an die Pförtner oder die Hausverwaltung.

Fehlerbehebung

Falls die Station nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie zunächst die folgenden Ursachen und Lösungen durchgehen. Wenn das Problem dann immer noch nicht behoben ist oder die "Symptome" der Fehlfunktion in der folgenden Liste nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich an das Gebäudemanagementunternehmen, den Händler, bei dem der Artikel erworben wurde oder unseren Kundendienst.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Bildschirm ist weiß oder es erscheinen weiße vertikale Linien oder Ringe.	Wenn Sonnenlicht oder eine andere starke Lichtquelle direkt auf die Linse der Türstelle oder Video-Türstation trifft, kann es schwierig sein, ein brauchbares Bild zu erhalten. (Es handelt sich dabei nicht um eine Fehlfunktion.)	Eine Verbesserung des Bildes kann durch Antippen von  erreicht werden. „ Anpassung des Videos für verbesserte Sicht (→Seite 33) “
Der Bildschirm ist etwas weiß oder schwarz oder grundsätzlich ist das Bild schwer zu erkennen.	Eine ungeeignete Helligkeitseinstellung des Bildschirms kann dazu führen, dass das Bild schwer zu erkennen ist.	Stellen Sie die Helligkeit ein. „ Schaltflächen (→Seite 12) “
Der Klingelton der Türstelle oder Türstationen wird nicht abgespielt.	Ist die Klingelton-Lautstärke auf "0" eingestellt?	Stellen Sie die Klingelton-Lautstärke ein.
	Ist nicht stören aktiviert?	Deaktivieren Sie nicht stören.
Die Statusanzeige blinkt andauernd auch im Standby-Modus.	-	„ Statusanzeigen (→Seite 11) “

Fehlerbehebung bei Fehlerbildschirm

Wenn die folgenden Fehlerbildschirme angezeigt werden, finden Sie in den folgenden Informationen mögliche Abhilfemaßnahmen.

■ Liste der Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Beschreibung	Lösung
Abbruch aufgrund eines Vorgangs mit höherer Priorität	<ul style="list-style-type: none"> • Abgebrochen aufgrund einer Operation von höherer Priorität. 	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es erneut.
Anruf fehlg. Später erneut versuchen.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Anrufziel ist möglicherweise gerade besetzt. • Die Einstellungen sind möglicherweise ungeeignet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es erneut. • Wenn das Problem nach einigem Warten und erneuten Versuchen nicht behoben ist, wenden Sie sich an den Wachdienst oder das Gebäudemanagement-Unternehmen.
Ruf fehlgeschlagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Anrufziel ist möglicherweise nicht verbunden. • Die Einstellungen sind möglicherweise ungeeignet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an den Wachdienst oder das Gebäudemanagement-Unternehmen.
Türentriegelung fehlg.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Anrufziel ist möglicherweise nicht verbunden. • Die Einstellungen sind möglicherweise ungeeignet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an den Wachdienst oder das Gebäudemanagement-Unternehmen.

Technische Daten

Stromversorgung	PoE (Standard IEEE802.3af Klasse 0)
Leistungsaufnahme	IXG-2C7: Standby 1,9 W, max. 5,9 W (48 VDC) IXG-2C7-L: Standby 1,9 W, max. 6,0 W (48 VDC)
Kommunikation	Vollduplex-Audio (abhängig von der Zielstation)
Display	7"-TFT-LCD-Display, WVGA 800x480
LAN	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Auto MDI/MDI-X-kompatibel
Audio-Codec	G.711 (u-law, A-law)
Video-Codec	H.264/AVC, Motion-JPEG
Protokoll	IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP RFC3261, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS, TLS
Verschlüsselungssystem	TLS1.2, TLS1.3, IEEE802.1X
Paketübertragungssystem	Unicast und Multicast
Anzahl der Einträge im Adressbuch	Max. 9999 Einträge (Nummer der Stationen, die als Rufziele verfügbar werden können: IX/IXG/VoIP-Telefon Stationen: max. 500 Stationen + Telefone (Stationen, die Telefonnummern verwenden): max. 9.999 Stationen + mobile Apps: max. 9.999 Räume x 8)
Betriebstemperatur	0 bis +40°C (+32 bis +104°F)
Befestigung	Wandmontage
Materialien	Flammhemmendes Harz
Farbe	Weiß
Abmessungen	227 mm [B] x 148 mm [H] x 25,3 mm [T]
Gewicht	Ca. 560 g (1,24 lbs)

Pflege

- Reinigen Sie die Station mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen feuchten Sie ein weiches Tuch mit in Wasser gelöstem Neutralreiniger an, wringen es gut aus und wischen dann das Gerät damit ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Displays ein weiches, trockenes Tuch, wie Sie es für Spiegel verwenden.

Wichtig

- Verwenden Sie keine Chemikalien wie Benzin oder Verdünner. Andernfalls könnte die Oberfläche beschädigt werden oder es kommt zu Verfärbungen.

Hinweis zur Software

In diesem Produkt wird OSS (Quelloffene Software) verwendet.

Informationen zu OSS finden Sie unter „<https://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/>“.

Darüber hinaus ist der Quellcode verfügbar.

BESTIMMUNGEN

FCC

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Ordnung. Die Genehmigung zur Inbetriebnahme gilt unter zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störstrahlungen verursachen und (2) dieses Gerät darf nicht von Störstrahlungen von anderen Geräten beeinflusst werden, einschließlich solcher Störstrahlungen, die Fehlfunktionen hervorrufen können.

FCC-ACHTUNG

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die nach Teil 15 der FCC-Ordnung für digitale Geräte der Klasse B geltenden Grenzwerte. Diese Vorschriften wurden im Hinblick auf die Vermeidung von schädigenden Störstrahlungen beim Betrieb von Geräten in Wohngebieten erlassen. Dieses Gerät erzeugt und arbeitet mit elektromagnetischen Wellen. Bei unsachgemäßem Gebrauch, insbesondere wenn das Gerät entgegen den Empfehlungen betrieben wird, können Störstrahlungen auftreten. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass auch bei einer korrekten Installation in bestimmten Fällen Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Rundfunk- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies feststellen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Neupositionierung der Empfangsantenne
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger
- Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den des Empfängers
- Ziehen Sie gegebenenfalls Ihren Händler oder einen erfahrenen Rundfunk- oder Fernstechniker zu Rate.

Konformitätserklärung des Anbieters 47CFR §2.1077 Informationen zur Konformität

Eindeutige Kennung:

Markenname: AIPHONE
Modell: IXG-2C7, IXG-2C7-L

Hersteller – Kontaktinformationen in den USA

Unternehmensname: AIPHONE CORPORATION
Geschäftsstelle: 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, 98052, USA
Telefonnummer: (800) 692-0200
E-Mail-Adresse: tech@aiphone.com
Website: <https://www.aiphone.com/home>

Erklärung zur FCC-Konformität

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Ordnung. Die Genehmigung zur Inbetriebnahme gilt unter zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störstrahlungen verursachen und (2) dieses Gerät darf nicht von Störstrahlungen von anderen Geräten beeinflusst werden, einschließlich solcher Störstrahlungen, die Fehlfunktionen hervorrufen können.

ISED

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

WEEE



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt getrennt vom anderen Hausmüll entsorgt werden sollte. Indem Sie es gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsgesetzen in Ihrer Verantwortung an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Altgeräten abgeben, tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

GARANTIE

Aiphone garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Lieferung an den Endkunden, dass seine Produkte bei normaler Nutzung und Wartung frei von Materialfehlern und Herstellungsmängeln sind. Schadhafte Teile werden gegebenenfalls kostenfrei repariert oder ausgetauscht, sollten sie für defekt befunden werden und der Garantie unterliegen. Aiphone behält sich das alleinige Recht vor, letztendlich über einen Materialfehler und/oder Herstellungsmängel sowie darüber zu entscheiden, ob das Produkt von der Garantie abgedeckt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Aiphone-Produkte, die Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Fahrlässigkeit, Unfallgeschehen oder Stromstoß aufweisen oder entgegen den Anweisungen zum Produkt genutzt wurden, noch auf Geräte, die von Dritten repariert oder manipuliert wurden. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien oder Schäden, die durch mit dem Gerät verwendete Batterien zurückzuführen sind. Diese Garantie deckt nur standardmäßige Reparaturen ab und alle Reparaturen müssen in einer Werkstatt oder einem Geschäft ausgeführt werden, die bzw. das von Aiphone schriftlich festgelegt wurde. Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Standardspezifikationen. Die Garantie bezieht sich nicht auf ergänzende Funktionen eines Fremdprodukts, das von Nutzern oder Anbietern hinzugefügt wurde. Bitte beachten Sie, dass Schäden oder sonstige Probleme, die auf Fehlfunktionen von oder fehlende Verbindung mit Aiphone-Produkten zurückzuführen sind, ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt sind. Aiphone übernimmt keine Haftung für Kosten, die aufgrund von Service-Einsätzen vor Ort anfallen. Aiphone leistet keine Entschädigung für Verluste oder Schäden, die auf den Ausfall oder die Fehlfunktion seiner Produkte bei Gebrauch zurückzuführen sind, oder für Unannehmlichkeiten oder Verluste, die sich daraus ergeben.



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Ausgabedatum: Mai 2024 © 0524 UQ 66259