

# IXG Sistemi

Kiracı İstasyonu

Kiracı İstasyonu (engelli destekli)

IXG-2C7

IXG-2C7-L

## Çalıştırma Kılavuzu

Yazılım versiyonu 3.00 veya üstü



IXG-2C7







IXG-2C7-L

### ! Önemli

- Ürünü düzgün şekilde kullanmak için bu belgeyi (Çalıştırma Kılavuzu) önceden okuduğunuzdan emin olun.
- Bu kılavuzda kullanılan çizimler ve görüntüler gerçek öğelerden farklı olabilir.

# Literatür bilgileri

Doğru işlemle ilgili önemli bilgi ve uyarınız gerekenler aşağıdaki sembollerle işaretlenir.

	Kullanıcıların dikkat etmesi gerektiğini (uyarı / dikkat dahil) gösterir.
	Kullanıcıları yasaklı işlemlere karşı uyarır.
	Kullanıcı eylemlerini kısıtlar / talimatlar sağlar.
	Çalışma için ipuçları ve ek bilgiler.

- İstasyon ve PC ekranlarında görüntülenen terin ve düğme adları **[XXXX]** olarak gösterilmektedir.
- Sayfa referansı "[Başlık \(→ sayfa XX\)](#)" olarak gösterilir.
- Bu belgede, Video Kapı İstasyonu ve kameralı Kapı İstasyonları toptan "Kapı İstasyonları" olarak adlandırılır.
- "Video Kapı İstasyonu" Video Kapı İstasyonlarının çalışmasını ve açıklamasını belirtirken kullanılır.
- İnterkom Uygulamaları "Uygulamalar" olarak adlandırılacaktır.
- Kare kodu Denso Wave Incorporated'a ait tescilli bir ticari markadır.

# Önlemler



## Uyarı

Bu sembol bu önlemleri yok sayarak aygıtı yanlış çalıştırmanın ciddi yaralanma veya ölümlerle sonuçlanabileceği anlamına gelir.



**İstasyonu parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.**

Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



**İstasyonu sıvılardan uzak tutun.**

Bu durumda LAN kablosunu çıkarın. Aksi halde bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



**İstasyonu alev alabilir malzemelerden uzak tutun.**

Bu durumda LAN kablosunu istasyondan çıkarın. Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



**Duman, anormal koku, anormal ses varsa veya istasyon hasar gördüyse LAN kablosunun istasyonla olan bağlantısını hemen kesin.**

Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



**Hiçbir koşul altında istasyonu açmayın.**

Bazı iç parçalarda bulunan gerilim, elektrik çarpmasına neden olabilir.



## Dikkat

İhmkarlık kişilerin yaralanması ve malın zarar görmesiyle sonuçlanabilir.



**Herhangi bir şekilde istasyonu kapatmaya, yalıtıma veya örtmeye çalışmayın.**

Bu, yangın veya arızayla sonuçlanabilir.



**LCD ekrana aşırı güç uygulamayın.**

Ekran delinirse yaralanmaya neden olabilir.



**LCD delinirse içindeki sıvı kristale dokunmayın.**

İltihap oluşabilir.

- Sıvı kristal yutulursa hemen su ile gargara yapın ve doktorunuza danışın.
- Temas halinde, alanı su ile iyice yıkayıp durulayın ve doktorunuza danışın.



**LCD ekranı keskin bir nesneyle delmeyin.**

Ekrana delinirse yaralanmaya neden olabilir.



**Ünitenin kullanılırken kulağınızı hoparlöre çok yaklaştırmayınız.**

Ani ve yüksek bir gürültü yayılırsa kulağınız zarar görebilir.

# İşlemlerle ilgili önlemler

## İstekler

- Bu ürün, telekomünikasyon şirketlerinin (mobil iletişim operatörleri, sabit hat iletişimi şirketleri ve İnternet sağlayıcıları, vb.) iletişim hatlarına (kamuya açık kablosuz LAN'lar dahil) doğrudan bağlanamaz. Bu ürünü İnternete bağlarken, bir yönlendirici, vb. aracılığıyla bağladığınızdan emin olun.
- Üniteyi radyo veya TV setinden 1 m uzakta tutun.
- İstasyonu kablosuz yönlendiriciler veya kablosuz telefonlar gibi kablosuz aygıtların en az 20 cm ötesinde tutun. Bu aygıtlar görüntü veya ses bozulmasına neden olabilir.
- Eller serbest arama yaparken, istasyondan 30 cm veya daha az mesafe uzaktan konuşun. Çok uzakta duruyorsanız, diğer kişinin iletişimi duyması zor olabilir.
- Aygıtta depolanan sızan benzersiz bilgilerden beklenmedik sorunların oluşmasını önlemek için aygıtı elden çıkarırken, aktarırken veya iade ederken ayarları, kayıtlı video/ses ve aygıtta depolanan diğer bilgileri silme müşterinin sorumluluğundadır. Bu bilgileri silmek için güvenlik veya yönetim şirketine başvurun.
- Kapı zilleri veya Aiphone marka olmayan diğer aygıtları bu sistemle kullanırken imalatçının veya satıcının sağladığı teknik özelliklere ve garantilere göre yapın.
- İstasyonu doğrudan güneş ışığı altına yüklemeyin. Gerekirse, istasyonu güneş ışığından koruyun, aksi halde ekranın görüntülenmesi zor olabilir.
- İstasyonu kurarken veya kullanırken lokal kanunlara uygun işaret ve uyarılar göndermek için sistem sahibinin sorumluluğu olduğundan objelerin gizlilik haklarını göz önünde bulundurun.
- Sistemi yapılandıran kişiden ayar dosyasını aldığınızdan ve sakladığınızdan emin olun. Ayar dosyası kaybolmuşsa, geri yükleme yapılması mümkün olmayabilir ve yeni bir ayar dosyası oluşturulması gerekebilir

**Bildirimler**

- Aiphone bu ürünün içeriğinden veya teknik özelliklerinden kaynaklanan hasarlardan birinden veya tümünden sorumlu tutulamaz.
- Aiphone arızalardan, hatalardan veya bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan birinden veya tümünden sorumlu tutulamaz.
- Bu istasyon güç kesintileri sırasında kullanılamaz.
- Ünite, alıcı-verici veya cep telefonu gibi iş kullanımı amaçlı kablosuz cihazların bulunduğu yerlerde kullanılırsa arızaya neden olabilir.
- Bu istasyon yalnızca içeride kullanım içindir. Dış mekanda kullanılamaz.
- Bu istasyon canı veya malı korumayı amaçlamaz. Aiphone ciddi kazalar, afet kazaları veya fiziki hasarların sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
- LCD panelin kaçınılmaz olarak resim öğelerinin küçük bir parçasını her zaman yakabileceğini veya hiç yakmayacağını önceden bilmeniz gerekir. Bu bir istasyon arızası olarak düşünülmez.
- Ana ünite biraz ısınabilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Eller serbest arama verici ve alıcı arasında otomatik değiştirme yöntemidir, böylece ikisinden daha sesli olanı önceliklendirilerek ikisinden sessiz olan tarafından duyulabilir hale gelir. (hedef istasyona bağlı olarak) Çevredeki alan gürültülü ise arama yarıda kesilebilir ve yanıtı zoraştırabilir.
- İletişim sırasında, diğer taraf konuşmayı bitirmeden önce konuşulduğunda ses net gelmeyebilir. Diğer tarafın konuşmayı bitirmesini bekleyene kadar beklerken iletişim düzgün ilerleyecektir.
- Ses azaltma işlevi bazı tonların gürültülü olduğunu belirleyebilir ve o tonlardaki aktarımı kesebilir. Bu bir arıza değildir.
- Kapı istasyonunda sıcak renk ışığı parlaması ekrandaki görüntünün renk tonunu değiştirebilir.
- Kameraya ışık girerse, kameranın öznesi arka ışık nedeniyle daha koyu olduğunda LCD'nin parlaklığı yanıp sönebilir. Bu bir arıza değildir.
- Duvara monte edildiğinde, istasyonun en üstü kararabilir. Bu, bir arıza olduğunu göstermez.
- Çizgili bir desen veya başka ince desen görüntülenirse arka plan ve renkler gerçek görüntüden farklı olabilir. Bu bir arıza değildir.
- Bir LED ışık, flüoresan ışık vb.'den gelen ışık, Video Kapı İstasyonunda veya başka üründe kameraya girerse, siyah çizgiler LCD'de görülebilir, ekran yanıp sönebilir veya renkler değişebilir. Bu bir arıza değildir.
- Dış sıcaklık aniden düşerse (yağmur sonrası olduğu gibi), Video Kapı İstasyonu, Giriş İstasyonu veya ağ kamerası dış ve iç sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle sislenme oluşabilir, görüntü bulanıklaşabilir. Ancak, bu bir arıza değildir ve sıcaklıkta bir değişiklik olmadığında normale dönecektir.
- Aiphone kayıtlı bilgilerin (kayıtlı bilgilerin değiştirilmesi veya silinmesi gibi) bozulmasından sorumlu tutulamaz. Bunu önceden düşünmeniz gerekir.
- İletişim tıkanır veya sistemdeki birden fazla Video Kapı İstasyonundan çağrılar yapılırsa ses azalabilir, gecikebilir veya normal çalışmayabilir.
- Aiphone gecikmelerden veya bu hizmetin sağlanmasından engellenmesinden veya ağ aygıtı veya İnternet hizmeti kısıtlamaları gibi Aiphone sorumluluğu dışındaki iletişim yöntemlerindeki hatalardan/kayıplardan veya hat ya da iletişim yöntemi kısıtlamalarından kaynaklanan hasarlardan birinden veya tamamından sorumlu tutulamaz.
- Aiphone bilgilerin dinlenme, yetkisiz erişim veya iletişim yolundaki başka bir nedenle sızmasından veya üzerinde değişiklik yapılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Kullanılabilir işlevler ve hizmetler yüklü sistemin teknik özelliklerine göre sınırlanmıştır.
- Sistemde, sınırlı kullanım ömrüne sahip bileşenlerin kullanıldığı PoE bağlantı göbekleri gibi cihazlar bulunmaktadır. Sınırlı kullanım ömrüne sahip bileşenler düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.

### Bildirimler

- Periyodik olarak bir flüoresan ışık kullanma ekranın rengini (renk dalgalanması) değiştirebilir. Bu bir arıza değildir.
- Üründe elektrik kesintisi gibi bir güç kaybı olursa bu istasyonda görüntülenen tarih ve saat ilk değere dönecektir.
- Bu istasyon yalnızca duvara ve dikey yüzeylere kurulum içindir.
- Sistem ayarları güncellenirken istasyon çalışmayabilir.
- İşitme yardımını T modu içine koyduğunuzda ve üniteye yaklaştığınızda, yükleme ortamına göre interkom sistemi radyo frekansı etkileşiminden vb. etkilenebilir.
- Arama mesafesi eko olabilecek bir ortamda bulunuyorsa sesiniz ve ortam gürültüsü ekolanabilir ve bir arama sırasında istasyonda duyulabilir. Bu, bu istasyonda mikrofon ses düzeyi ayarlanarak veya diğer istasyondaki ses düzeyi alınarak iyileştirilebilir.

### Ağ Güvenliği Hakkında

Sistem bir ağa bağlı olarak kullanılır, bu yüzden aşağıdaki risklere maruz kalabilir:

- Sistem üzerinden veri ihlali veya sızıntısı
- Sistemin kötü niyetli bir üçüncü taraf tarafından yasalara aykırı şekilde çalıştırılması, sistemin çalışmasının bozulması veya durdurulması

Bu güvenlik risklerini önlemek için, sorumluluğu size ait olmak üzere, aşağıdakiler gibi ağ güvenliği önlemlerinin uygulanması gerekir:

- Sistem, bir güvenlik duvarı veya benzeri bir sistemle korunan bir ağ üzerinde kullanılmalıdır.
- Üniteyi bilgisayar ve benzeri cihazların bulunduğu bir sistemde kullanırken, bu cihazların bilgisayar virüslerine, yasadışı programlara ve benzeri yazılımlara karşı korunduğundan emin olun.
- Video veya ses verileri, kimlik doğrulama verileri (kullanıcı adları ve parolalar), bildirim e-postası verileri ve benzeri bilgilerle ilgili ağ ihlallerini önlemek için, kullanıcı kimlik doğrulaması aracılığıyla erişimi kısıtlama gibi önlemler uygulayın.
- Kimlik doğrulama verilerini (kullanıcı adları ve parolalar) dikkatli bir şekilde ve üçüncü tarafların göremeyeceği bir yerde saklayın.
- Sistemi veya kabloları kolayca çıkarılabilecekleri veya zarar görebilecekleri şekilde monte etmeyin.

# İçindekiler

## 1 Önlemler

Literatür bilgileri .....	2
Literatür bilgileri .....	2
Önlemler .....	3
Önlemler .....	3
İşlemlerle ilgili önlemler .....	4

## 2 Kullanmadan Önce

Parça Adları .....	10
Parça Adları .....	10
Durum göstergeleri .....	11
Durum göstergeleri .....	11
Düğmeler .....	12
Düğmeler .....	12
Kullanıcı Arayüzü .....	14
Kullanıcı Arayüzü .....	14

## 3 Kullanım


Arama yapma .....	17
Arama geçmişinden arama yapmak .....	17
Karşı tarafı aramak .....	18
Koruma Ünitesini Arama .....	20
Bir aramayı yanıtlama .....	21
Bir aramayı yanıtlama .....	21
Aktarılan bir arama alma .....	22
Kapı zilinden gelen bir aramayı yanıtlamak .....	23
Asansörü çağırmak .....	24
Asansörü çağırmak .....	24
Çağrı .....	25
Çağrı Alma .....	25
İzleme .....	26
Bir kapı istasyonunun izlenmesi .....	26
Kayıtların Görüntülenmesi .....	27
Kayıtların Görüntülenmesi .....	27
Yeniden Oynatma Ekranı .....	28
Arama yaparken, iletişimdeyken, toplu arama ve izleme yaparkenki işlemler .....	30
Kapı kilidinin kaldırılması .....	30
Video / Ses Kaydetmek .....	31
Görünürlüğü iyileştirmek üzere videonun ayarlanması .....	32
Videonun değiştirilmesi .....	34
Arama Geçmişinin Gözden Geçirilmesi .....	35



Arama Geçmişinin Gözden Geçirilmesi .....	35
Bildirimlerin Görüntülenmesi .....	39
Bildirimlerin Görüntülenmesi .....	39
<b>4 Ayarlar ve Ayarlamalar</b>	
Ayarlar ve Ayarlamalar .....	41
Ayar değişikliklerinin yapılması .....	41
Uygulamalara Kaydolmak .....	45
<b>5 Diğer</b>	
Sorun giderme .....	46
Sorun giderme .....	46
Hata Ekranı Sorunlarını Giderme .....	47
Ek .....	48
Teknik Özellikler .....	48
Bakım .....	48
Yazılımla ilgili bildirim .....	49
Yazılımla ilgili bildirim .....	49
<b>İSTASYONUN DÜZGÜN KULLANIMI İÇİN</b> .....	50
DÜZENLEMELER .....	50
GARANTİ .....	52

# Parça Adları

## Kıracı İstasyonu IXG-2C7 ve IXG-2C7-L (İşitme cihazı uygun)

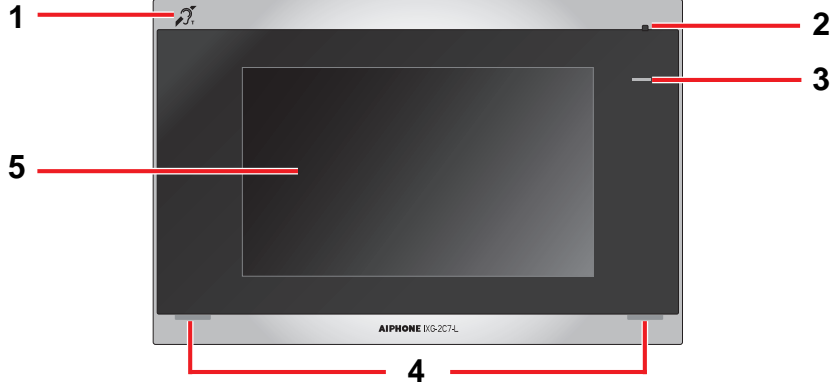

Numara	İsim ve açıklama
1	İşitme yardımı (T-modu) uyumlu mikrofon (yalnızca IXG-2C7-L) T-modu ile donatılmış bir işitme cihazından ses duymayı kolaylaştırmak üzere bir işitme döngüsü oluşturur.
2	Mikrofon Herhangi bir etiket, bant, vb. yapıştırmayın. Bu iletişimi bozabilir veya engelleyebilir.
3	Durum göstergesi (Mavi) Bu istasyonun durumunu gösterir. " <a href="#">Durum göstergeleri (→sayfa 11)</a> "
4	Hoparlör
5	Dokunmatik Ekran LCD'si Kullanımdan önce koruyucu filmi çıkarın.

# Durum göstergeleri

IXG-2C7-L



Durum göstergesi


☀: Açık, □ : Kapalı

İsim	Durum (Model)		Açıklama
Durum göstergesi	Mavi ışık	☀	Bekleme
	Yanıp sönen mavi ışık	☀ 1 sn → □ 1 sn 3 kere tekrarlayın, sonra açın	Aranan hedef meşgul
		☀ 2 sn → □ 2 sn	Gelen Toplu Arama
		☀ 0.75 sn → □ 0.75 sn	Yeniden başlatılıyor
		☀ 0.25 sn → □ 0.25 sn	Giden Arama İzleme
		☀ 0.25 sn → □ 0.25 sn → ☀ 0.25 sn → □ 0.75 sn	Gelen Arama
		☀ 0.5 sn → □ 0.5 sn	Cevapsız Arama Kapı Aç*1 Onaylanmamış Mesaj
		☀ 0.5 sn → □ 4 sn	İletişim arızası
		☀ 0.5 sn → □ 2.5 sn	Otomatik Açma Etkinleştirilmiş
		☀ 1 sn → □ 0.25 sn → ☀ 0.25 sn → □ 0.25 sn → ☀ 0.25 sn → □ 0.25 sn	Ürün bilgisi sürümü güncelleniyor


\*1 Kapı açma zaman aşımı 3 saniye ve daha azına ayarlanırsa, 3 saniyelik bir aralıkta yanıp sönecektir.

# Düğmeler


Açıklama: İletişim Ekranı

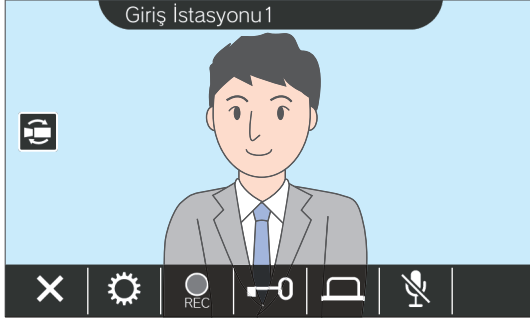

Açıklama: Ayar Ekranı

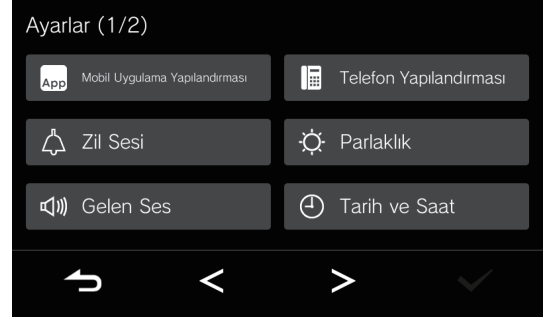

Düğme	Açıklama
	İşlemi sonlandırmak için dokunun.
	Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir. : Zil sesi düzeyi, Kapı Zili Sesi, Otomatik Yanıt Melodisi ve Toplu Arama Ön Melodisini değiştir. Değişiklikler kaydedilir. : Alınan sesin, Geri Arama Zil Sesi, İletişim Zaman Aşımı Bildirimi, Meşgul Yanıt Sesi, Arama Başarısız Sesi, Kapı Açma, İletişimi Sonlandırma Bildirimi Sesi ve Çağrı Sesinin seviyesini değiştir. Değişiklikler kaydedilecektir. : Ekran parlaklığını değiştir. Değişiklikler kaydedilir. : Giriş İstasyonu veya Video Kapı İstasyonu için arka plan ışığı telafisi ve gece hassasiyeti düzeltmesini uygulayın. <a href="#">"Görünürlüğü iyileştirmek üzere videonun ayarlanması (→sayfa 32)"</a>
	Ağ kamerasının videosunu göstermek üzere dokunun. <a href="#">"Videonun değiştirilmesi (→sayfa 34)"</a>
	İletişime başlamak üzere dokunun.
	Bu istasyonun mikrofonunu iletişim sırasında kapatmak üzere dokunun, böylece ses diğer tarafa gönderilmez. İptal etmek için  üzerine dokunun veya iletişimi sonlandırın.
	Kapı kilidini açmak üzere dokunun. <a href="#">"Kapı kilidinin kaldırılması (→sayfa 30)"</a> Kurulu sisteme bağlı olarak, bu işlem kapı açma kilidini kaldırmak yerine harici bir cihazı kontrol edebilir.
	Kapı kilidini açmak üzere dokunun. <a href="#">"Kapı kilidinin kaldırılması (→sayfa 30)"</a> Kurulu sisteme bağlı olarak, bu işlem kapı açma kilidini kaldırmak yerine harici bir cihazı kontrol edebilir.
	Video/ses kaydına başlamak için buna dokunun. <a href="#">"Video / Ses Kaydetmek (→sayfa 31)"</a>
	Önceki ekranı görüntülemek üzere dokunun. İlk ekranda bu düğmeye basılırsa son ekranı görüntüler.
	Son ekranı görüntülemek üzere dokunun. Son ekranda bu düğmeye basılırsa ilk ekranı görüntüler.

Düğme	Açıklama
	Daha önce görüntülenen ekrana döner.


- Düğme görünümü kurulmuş sisteme bağlı olarak değişir.

# Kullanıcı Arayüzü

Ekran görüntüsü ayarlara bağlı olarak değişir.  
Bekleme modunda, LCD ekran KAPANIR.




### Not

- Hiç arama veya başka işlem olmadığında, ekran şu durumlarda bekleme moduna geçecektir.
  - Yaklaşık 60 saniye hiçbir ekran işlemi yoksa
  -  üzerine dokunun.

### Ana Ekran

Ana Ekranı aşağıdaki durumlarda görüntüleyin.

- İstasyon bekleme modundayken Dokunmatik LCD ekranına dokunun
- Kapı zilinden bir gelen arama alındığında

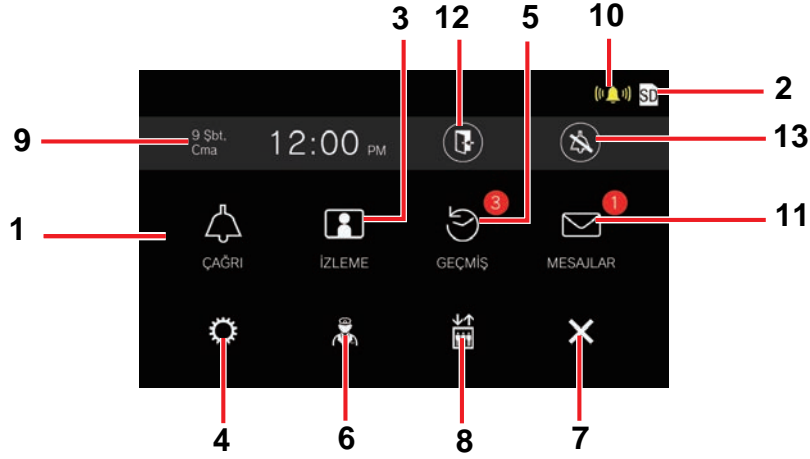

Numara	Açıklama
1	Adres Defterinden belli bir istasyonu aramak üzere dokunun. <a href="#">"Karşı tarafı aramak (→sayfa 18)"</a>
2	Mikro SD kart takıldığında görüntülenir.
3	Belirli istasyonu izlemek üzere dokunun. <a href="#">"Bir kapı istasyonunun izlenmesi (→sayfa 26)"</a>
4	Çeşitli ayarları yapılandırmak üzere dokunun. <a href="#">"Ayar değişikliklerinin yapılması (→sayfa 41)"</a>
5	Geçmişi ve kayıtları onaylamak için dokunun. Onaylanmamış Cevapsız Çağrılar olduğunda <b>1</b> görüntülenir. <a href="#">"Arama geçmişinden arama yapmak (→sayfa 17)"</a> , <a href="#">"Arama Geçmişinin Görüntülenmesi (→sayfa 35)"</a> , <a href="#">"Cevapsız Aramaların Görüntülenmesi (→sayfa 37)"</a> , <a href="#">"Kayıt geçmişini görüntülemek (→sayfa 38)"</a>
6	Koruma Birimini aramak üzere dokunun. *1 <a href="#">"Koruma Ünitesini Arama (→sayfa 20)"</a>
7	Ekranı kapatmak üzere dokunun.
8	Asansörü birim katına çağırmak üzere dokunun. *1 <a href="#">"Asansörü çağırmak (→sayfa 24)"</a>
9	Güncel tarih ve saati gösterir.
10	Gelen bir arama kapı zilinden yanıtlandığında görüntülenir.
11	Mesajları onaylamak için dokunun. Onaylanmamış mesajlar olduğunda <b>1</b> görüntülenir. <a href="#">"Bildirimlerin Görüntülenmesi (→sayfa 39)"</a>
12	Otomatik Açmayı ayarlamak için dokunun.*1" <a href="#">"Ayar değişikliklerinin yapılması (→sayfa 41)"</a> 🔒: Otomatik Açma devre dışı bırakılmıştır. 🟡: Otomatik Açma etkinleştirilmiştir.
13	Rahatsız Etmeyin seçeneğini ayarlamak için dokunun." <a href="#">"Ayar değişikliklerinin yapılması (→sayfa 41)"</a> 🔒: Rahatsız Etmeyin seçeneği devre dışı bırakılmıştır. 🟡: Rahatsız Etmeyin seçeneği etkinleştirilmiştir.


\*1 Ayarlara bağlı olarak görüntülenemeyebilir.

### İşlem Ekranı

Diğer tarafla iletişime başlanınca aşağıdaki ekran görüntülenir.

Açıklama: İletişim Ekranı

Video istasyonundan bir arama yanıtarken

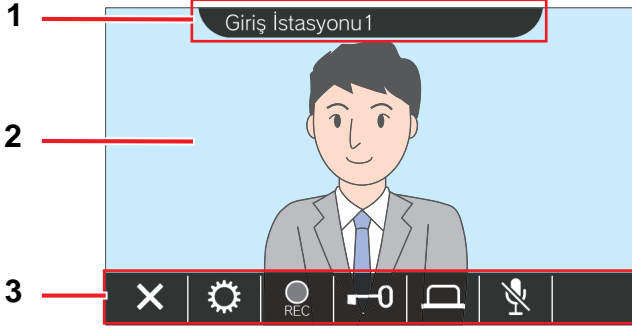

Ses istasyonundan bir arama yanıtarken





Numara	Açıklama
1	Hedef istasyon hakkındaki bilgileri gösterir. Detaylı bilgileri görüntülemek üzere dokununuz.
2	Hedef istasyon kamerasından alınan videoyu görüntüler. Hedef istasyon tipine bağlı olarak video görüntülenmeyebilir.
3	Çalıştırma düğmelerini görüntüler. Görüntü gösterilirken düğmeleri gizlemek üzere ekranın düğmeler haricindeki herhangi bir yerine yaklaşık üç saniye süreyle dokununuz. Düğmeleri görüntülemek üzere ekrana yeniden dokununuz. <a href="#">"Düğmeler (→sayfa 12)"</a>



## Arama geçmişinden arama yapmak


Bir arama geldiğinde yanıt olmazsa, gelen arama geçmişinde cevapsız arama olarak tutulur.

Cevapsız çağrılar olduğunda  görüntülenir.


Başka bir istasyon yanıt verdiğinde  görüntülenmez.


Arama Giriş İstasyonu ya da Kapı İstasyonları kaynaklı değilse geçmişten bir arama yapın.

1. Ana Ekranda [**GEÇMİŞ**] üzerine dokunun.

2.  üzerine dokunun.

- Cevapsız Aramalar ekranı görüntülenir.

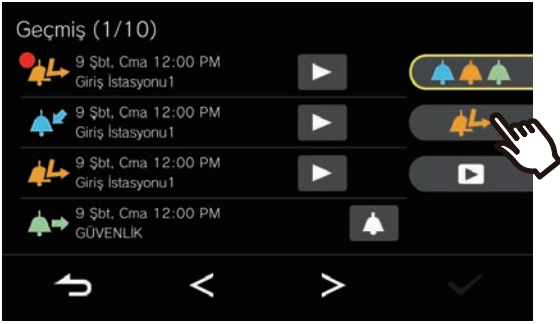


3. Arama yapmak için  simgesine dokunun.

4. Karşı taraf cevapladığında konuşun.



- Bir arama sırasında mümkün olabilecek işlemler için "[Düğmeler \(→sayfa 12\)](#)" içerisine bakın.

5. İletişimi sonlandırmak için  üzerine dokunun.

### Not

- Daha önceden ayarlanan arama zaman aşımı süresi dolduğunda giden aramayı otomatik olarak sonlandırır. Giden arama sona erdiğinde bir bildirim sesi çalar.
- Giden bir arama yaparken ya da iletişim sırasında yüksek öncelikli bir toplu arama başka bir istasyon gelirse, giden arama ya da çağrı kesintiye uğratılır ve istasyon toplu aramaya geçiş yapar.
- Yaklaşık üç dakika sonra iletişim otomatik olarak sona erer. Aramanın bitmesinden yaklaşık 10 saniye önce bir bildirim sesi çalar.
- Bu istasyonda arama süresi uzatılamaz. Hedef istasyonda iletişim süresi uzatılırsa, arama süresi uzatılacaktır.
- Arama önceliği "Normal"dir.

## Karşı tarafı aramak

Aşağıdaki birimlerden veya istasyonlardan birine arama düğmesi kullanarak arama yapın.


- Koruma Birimi
- İç Alan
- Ticari Birim
- Diğer Konut Üniteleri
- Aynı konut ünitesinde bulunan diğer Kiracı İstasyonu, Ahize Alt İstasyon, Mobil Uygulamalar veya Telefonlar. (Tüm Üniteler, Uygulamalar ve Telefonlar)
- Aynı konut ünitesinde bulunan diğer Kiracı İstasyonu, Ahize Alt İstasyon. (Tüm üniteler)
- Aynı konut ünitesinde bulunan Mobil Uygulamalar ve Telefonlar. (Tüm Uygulamalar ve Telefon)
- Aynı konut ünitesinde bulunan tek bir Kiracı İstasyonu veya Ahize Alt İstasyon. (Bireysel)

Aynı konut ünitesinde birden fazla Mobil Uygulama kayıtlı ise arama tüm kayıtlı Mobil Uygulamalara gönderilecektir. Yanıt veren ilk Mobil Uygulama ile iletişim kurar.

**1.** Ana Ekranda **[ÇAĞRI]** üzerine dokunun.

**2.** Arama hedefine dokunun.

- Seçilen tarafa arama yapılır.

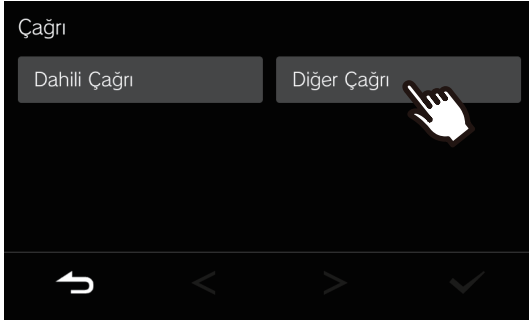

- Geri arama zil sesi duyulur.

**3.** Karşı taraf cevapladığında konuşun.



- Hedef istasyona bağlı olarak video görüntülenemeyebilir. "[İşlem Ekranı \(→sayfa 16\)](#)" bölümündeki "Bir ses istasyonundan arama yanıtlarken" ekranı görüntülenir.
- Bir arama sırasında mümkün olabilecek işlemler için "[Düğmeler \(→sayfa 12\)](#)" içerisine bakın.

**4.** İletişimi sonlandırmak için **[X]** üzerine dokunun.




### Not

- Daha önceden ayarlanan arama zaman aşımı süresi dolduğunda giden aramayı otomatik olarak sonlandırır. Giden arama sona erdiğinde bir bildirim sesi çalar.
- Giden bir arama yaparken ya da iletişim sırasında yüksek öncelikli bir toplu arama başka bir istasyon gelirse, giden arama ya da çağrı kesintiye uğratılır ve istasyon toplu aramaya geçiş yapar.
- Yaklaşık üç dakika sonra iletişim otomatik olarak sona erer. Aramanın bitmesinden yaklaşık 10 saniye önce bir bildirim sesi çalar.
- Bu istasyonda arama süresi uzatılamaz. Hedef istasyonda iletişim süresi uzatılırsa, arama süresi uzatılacaktır.
- Arama önceliği "Normal"dir.

# Koruma Ünitesini Arama

Koruma düğmesi kullanılarak kayıtlı Koruma Ünitesi aranabilir.

Ayara bağlı olarak, Ana Ekranda  görüntülenmediğinde, Güvenliği çağırmak için Ana Ekrandaki **[ÇAĞRI]** alanı altında Güvenlik seçeneğini seçin.

## 1. Ana Ekranda üzerine dokununuz.

- Geri arama zil sesi çalar.

## 2. Diğer tarafla konuşun.



- Bir arama sırasında mümkün olabilecek işlemler için "[Düğmeler \(→sayfa 12\)](#)" içerisine bakın.

## 3. İletişimi sonlandırmak için üzerine dokununuz.

### Not

- Daha önceden ayarlanan arama zaman aşımı süresi dolduğunda giden aramayı otomatik olarak sonlandırır. Giden arama sona erdiğinde bir bildirim sesi çalar.
- Giden bir arama yaparken ya da iletişim sırasında yüksek öncelikli bir toplu arama başka bir istasyon gelirse, giden arama ya da çağrı kesintiye uğratılır ve istasyon toplu aramaya geçiş yapar.
- Yaklaşık üç dakika sonra iletişim otomatik olarak sona erer. Aramanın bitmesinden yaklaşık 10 saniye önce bir bildirim sesi çalar.
- Bu istasyonda arama süresi uzatılamaz. Hedef istasyonda iletişim süresi uzatılırsa, arama süresi uzatılacaktır.
- Arama önceliği "Normal"dir.

## Bir aramayı yanıtlama

Gelen bir arama olduğunda durum göstergesi yanıp söner ve zil sesi çalar.

Hedef istasyonun görüntüsü görüntülenir ve aramayı yanıtlayarak iletişime geçebilir.

Aynı konut ünitesindeki başka bir Kiracı İstasyonu ndan bir bireysel arama alırken, otomatik yanıtlama sesi duyulur ve ayarlara bağlı olarak iletişim otomatik olarak başlatılır.

### 1. Gelen bir aramayı yanıtlarken üzerine dokununuz.




- Hedef istasyona bağlı olarak video görüntülenemeyebilir. "[İşlem Ekranı](#) ([→sayfa 16](#))" bölümündeki "Bir ses istasyonundan arama yanıtlarken" ekranı görüntülenir.
- Bir gelen aramayı yanıtlarken ve bir arama sırasında mevcut olan işlemler için "[Düğmeler](#) ([→sayfa 12](#))" içerisine bakın.

### Not

- Zil sesi ayarlara bağlı olarak çalınmayabilir.
- Gelen bir arama alınırken başka bir istasyondan daha yüksek öncelikli bir çağrı veya gelen arama alınır, gelen arama kesilecek ve istasyon daha yüksek öncelikli çağrı veya aramaya geçecektir.
- İletişim sırasında başka bir istasyondan yüksek öncelikli bir toplu arama alındığında, arama kesintiye uğratılır ve istasyon toplu aramaya geçer.
- Yaklaşık üç dakika sonra iletişim otomatik olarak sona erer. Aramanın bitmesinden yaklaşık 10 saniye önce bir bildirim sesi çalar.
- Bu istasyonda arama süresi uzatılamaz. Hedef istasyonda iletişim süresi uzatılırsa, arama süresi uzatılacaktır.
- Ayara bağlı olarak, Giriş İstasyonu ndan gelen bir arama sırasında veya iletişim sırasında elektrik kilidi açılırsa, gelen arama veya iletişim yaklaşık 10 saniye sonra otomatik olarak sona erecektir.
- Gelen arama kurulu sisteme bağlı olarak kaydedilebilir.


### 2. Karşı tarafla konuşun.

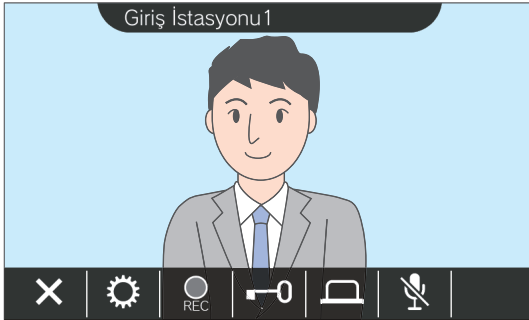


### 3. İletişim bitince, üzerine dokununuz.

## Aktarılan bir arama alma


İstasyon başka bir istasyondan aktarılan bir aramayı yanıtlayabilir. Aktarma alırken durum göstergesi yanıp söner.

1. Aktarma istasyonundan gelen bir arama alırken  üzerine dokunun.

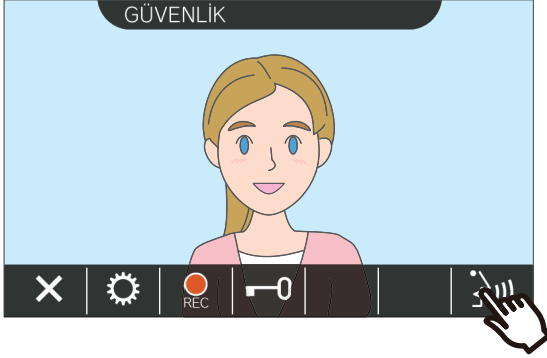



- Hedef istasyona bağlı olarak video görüntülenemeyebilir. "[İşlem Ekranı \(→sayfa 16\)](#)" bölümündeki "Bir ses istasyonundan arama yanıtlarken" ekranı görüntülenir.
- Bir gelen aramayı yanıtlarken ve bir arama sırasında mevcut olan işlemler için "[Düğmeler \(→sayfa 12\)](#)" içerisine bakın.

2. Aktarma istasyonuyla konuşun.



3. Aktarma istasyonu telefonu kapatırsa, arama aktarılır ve karşı tarafla iletişim başlar.



4. İletişimi sonlandırmak için  üzerine dokunun.


### Not


- Aktarım kaynak istasyonundan önce aktarım hedefinde iletişim sonlanırsa aktarım tamamlanmayacaktır.
- Aktarım kaynak istasyonundaki önceden ayarlanan çağrı süresi geçerse, iletişim otomatik sonlanacaktır. Bir bildirim zil sesi, iletişim sona ermeden önce yaklaşık olarak 10 saniye çalacaktır.
- Bu istasyonda arama süresi uzatılamaz. Hedef istasyonda iletişim süresi uzatılırsa, arama süresi uzatılacaktır.
- Ayara bağlı olarak, Giriş İstasyonu ile iletişim sırasında elektrik kilidi açılırsa, gelen arama veya iletişim yaklaşık 10 saniye sonra otomatik olarak sona erecektir.
- Gelen arama kurulu sisteme bağlı olarak kaydedilebilir.


# Kapı zilinden gelen bir aramayı yanıtlamak

Gelen bir arama kapı zilinden yanıtlanabilir.


## Kapı zilinden gelen bir arama yanıtlandığında...

Kapı zili sesi çalar ve ekranın sağ üst kısmında  görüntülenir.

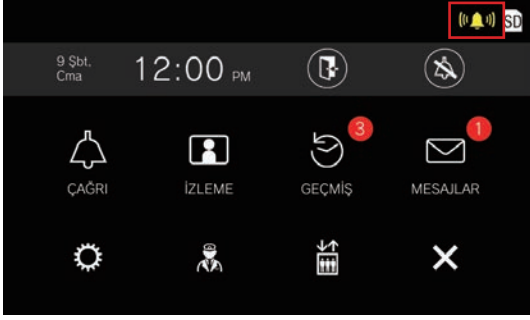

- Kapı zilinden gelen arama sona erdiğinde  simgesi kaybolur.

### Not



- Kapı zilinden bir arama alınırken başka bir istasyondan bir çağrı veya gelen arama alınır, kapı zilin zil sesi çalmayı durduracak ve istasyon çağrı veya gelen aramaya geçecektir. Bir istasyon araması veya diğer bir işlem sırasında bir kapı zili araması alınır, kapı zilin zil sesi çalmaz  simgesi görüntülenir.

# Asansörü çağırmak

Asansör birim katına çağrılabilir.

Ayara bağlı olarak, Ana Ekranda  simgesi görüntülenmediğinde bu işlev kullanılamaz.

## 1. Ana Ekranda üzerine dokununuz.

 Yaklaşık üç saniyelğine  geçer ve asansör birim katına gider.



### Not

- Asansör işlemleri asansör kontrol ekipmanına göre farklılık gösterebilir. Dahası kullanım koşullarından dolayı isteğe göre de çalışmayabilir.



# Çağrı Alma


## Çağrı alma

Toplu arama ön melodisi çalar, sonrasında toplu arama başlar.



- Toplu arama sırasındaki mevcut işlemler için ["Düğmeler \(→sayfa 12\)"](#) içeriğine bakın.

### Not

- Çağrı sırasında başka bir istasyondan daha yüksek öncelikli bir çağrı alınırsa, geçerli çağrı yarıda kesilecek ve istasyon en yüksek öncelikli çağrıya geçecektir.
- Ayara bağlı olarak,  simgesi "Acil" öncelikli bir çağrı alınırken görüntülenmeyebilir.
- "Acil" öncelikli bir çağrı alındığında, maksimum gelen ses seviyesinde çalınır. Çağrı sırasında gelen ses seviyesi ayarlanabilir.

# Bir kapı istasyonunun izlenmesi

Aşağıdaki istasyonların ses ve görüntüsü izlenebilir.

- Giriş İstasyonu
- Kapı İstasyonları
- Ağ kameraları

Ses Kapı İstasyonlarında sadece ses izlenir.

Bir ağ kamerası Ses Kapı İstasyonuyla ilişkilendirilirse, görüntü ağ kamerasından izlenir ve ses Ses Kapı İstasyonundan izlenir.

İzleme sırasında bu istasyondan giden ses diğer taraf tarafından duyulamaz. Ancak, hedef istasyonun ayarlarına bağlı olarak, diğer taraf bir bildirim tonu veya yanıp sönen durum göstergesi kullanılarak izlendikleri konusunda uyarılabilirler.

İzleme işlemi aramalar sırasında veya hedef istasyon başka bir şekilde meşgul olduğunda yapılamaz. Hedef istasyondaki ayarlar izlemeye izin verse bile bu durum geçerlidir.


**1.** Ana Ekranda **[İZLEME]** üzerine dokunun.

**2.** İzlenecek bir istasyon seçin.



- İzleme başlayana kadar arama sesi çalar.

**3.** Ses ve görüntüyü görüntüleyin.

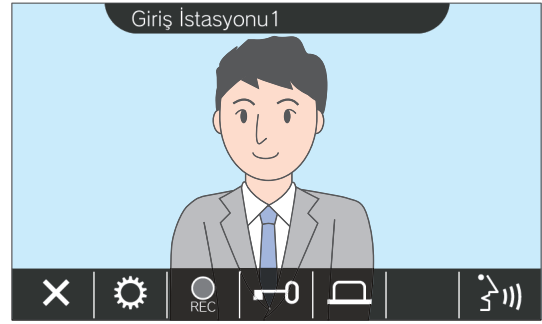

- İzleme sırasındaki mevcut işlemler için [“Düğmeler \(→sayfa 12\)”](#) içeriğine bakın.

**4.** İzlemeyi sonlandırmak için **[X]** üzerine dokunun.


## Not


- Daha önceden ayarlanan izleme süresi dolduğunda izleme otomatik olarak sona erer. Aramanın bitmesinden yaklaşık 10 saniye önce bir bildirim sesi çalar. Ayara bağlı olarak, bildirim sesi çalmayabilir.
- İzleme sırasında başka bir istasyondan gelen bir arama veya çağrı alındığında, izleme kesilir ve istasyon gelen arama veya çağrıya geçer.
- Bir ağ kamerası İnterkom ile ilişkilendirilmişse, ağ kamerasından gelen video görüntülense bile İnterkomdan alınan ses kaydedilecektir.
- Resim boyutundan dolayı ağ kamerasının görüntüsü kaydedilemeyebilir.

# Kayıtların Görüntülenmesi



Görüntülenecek geçmişten video / ses kayıtları seçilebilir.

1. Ana Ekranda **[GEÇMİŞ]** üzerine dokunun.

3. Onaylamak istediğiniz kaydın  simgesine dokunun.



2.  üzerine dokunun.

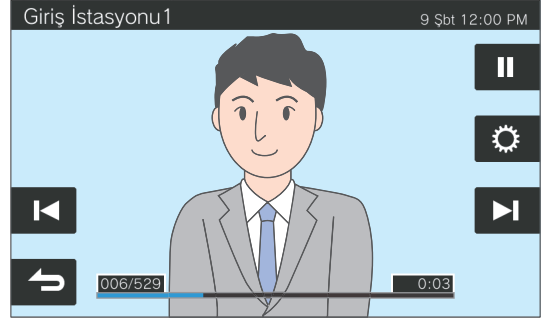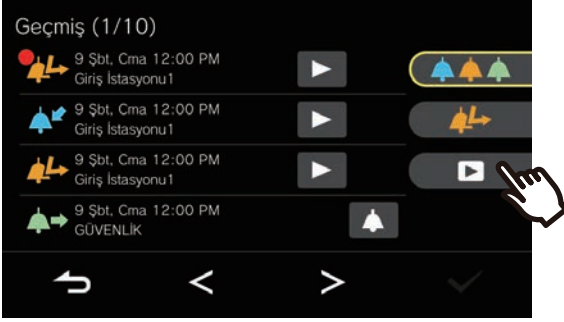4. Ses ve görüntüyü görüntüleyin.



- Kayıt oynatma ekranını nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenmek için bkz. "[Yeniden Oynatma Ekranı \(→sayfa 28\)](#)".


## ◆ Simge açıklamaları

Simge	Açıklama
	Yalnızca kayıt için sesi gösterir. Kayıt tarihi / saatini ve hedef istasyonu hakkındaki bilgileri gösterir.
	Video ve ses kayıtlarını gösterir. Video / ses kayıt tarihini ve hedef istasyon hakkındaki bilgileri gösterir.


- Görüntü gösterilirken düğmeleri gizlemek üzere ekranın düğmeler haricindeki herhangi bir yerine yaklaşık üç saniye süreyle dokununuz. Düğmeleri görüntülemek üzere ekrana yeniden dokununuz.
- Kurulu sisteme bağlı olarak düğme görünümleri değişiklik gösterebilir.

# Yeniden Oynatma Ekranı

Video / ses kaydını oynatırken

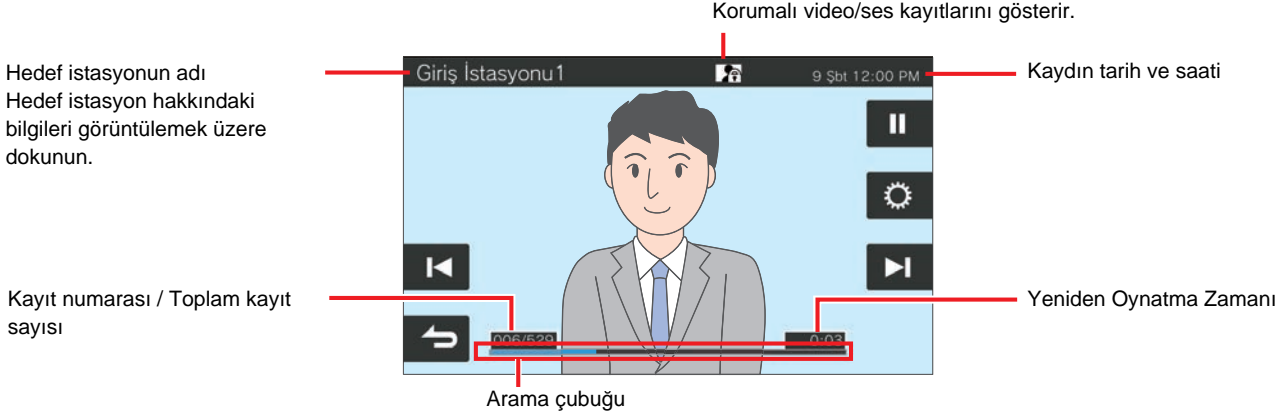

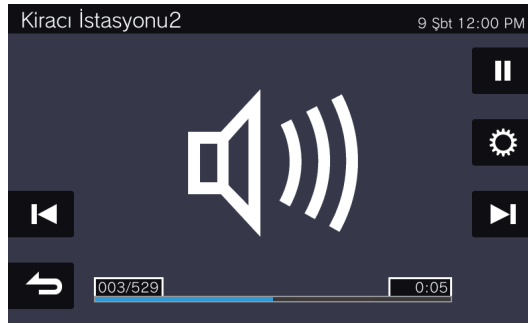

Ses kaydını oynatırken



## ◆Düğme açıklamaları

Düğme	Açıklama
	Kayıdı oynatmak üzere dokununuz.
	Kayıdı durdurmak üzere dokununuz.
	Çeşitli ayarları değiştirmek üzere dokununuz. : Kayıt ses seviyesini değiştirmek için dokununuz. Değişiklikler kaydedilecektir. : Ekran parlaklığını değiştirin. Değişiklikler kaydedilir. : Görüntülenen video / ses kaydını korumaya almak için  üzerine dokununuz. Koruma altına alınan kaydın üzerine veri yazılamaz. Korumayı kaldırmak için  üzerine dokununuz.
	Önceki kaydın geri oynatma ekranını görüntülemek üzere dokununuz. Birinci kayıt görüntülenirken simgeye dokunulursa, sonuncu kaydı gösterir.

Düğme	Açıklama
	Bir sonraki kaydın geri oynatma ekranını görüntülemek üzere dokunun. Sonuncu kayıt görüntülenirken simgeye dokunulursa, birinci kaydı gösterir.
	Kayıt geçmiş ekranına geri dönün.

- Görüntü gösterilirken düğmeleri gizlemek üzere ekranın düğmeler haricindeki herhangi bir yerine yaklaşık üç saniye süreyle dokunun. Düğmeleri görüntülemek üzere ekrana yeniden dokunun.
- Kurulu sisteme bağlı olarak düğme görünümleri değişiklik gösterebilir.

### Not

- Video / ses kaydederken iletişim durumuna bağlı olarak, kaydedilen veriler doğru şekilde saklanamayabilir ve doğru şekilde geri oynatılamayabilir.

## Kapı kilidinin kaldırılması

Aşağıdaki durumlarda kapı açma kilidi kaldırılabilir.


- Gelen bir arama sırasında (yalnızca video gösterildiğinde)
- İletişimde
- İzleme yaparken

Bu istasyonun ayarlarına bağlı olarak,  veya  görüntülenemeyebilir. Bu durumda kullanılamaz.





1.  Veya  üzerine dokunun.

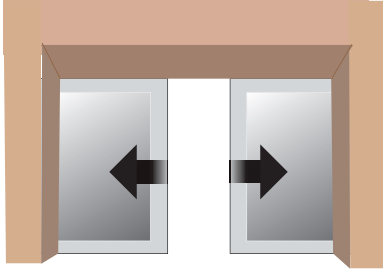





Kapı kilidi açılır.



Otomatik kilitleme örneği

- Kapının kilidi açıldığında kapı açma tonu çalar ve yaklaşık üç saniye boyunca  veya  simgesi  veya  olarak değişir.

### Not

- Kapı açılmazsa, bir hata sesi çalar.
- Kilit açma süresi hedef istasyonun yapılandırmasına bağlı olarak değişir. Yapılandırılan süreden bağımsız olarak yaklaşık üç saniye sonra  veya  simgesi tekrar  veya  haline döner.
- Ayara bağlı olarak, Giriş İstasyonu ndan gelen bir arama sırasında veya iletişim sırasında elektrik kilidi açılırsa, gelen arama veya iletişim yaklaşık 10 saniye sonra otomatik olarak sona erecektir.
- Ayarlara bağlı olarak kapının kilidinin kaldırılması yerine harici cihaz kontrol edilebilir.

## Video / Ses Kaydetmek

Gelen arama sırasında dokunmatik LCD ekranda gösterilen videoyu kaydedin.


Dokunmatik LCD ekranda gösterilen video ve ses bir arama veya izleme yaparken kaydedilebilir.

Dokunmatik LCD ekranda video gösterilmezse yalnızca ses kaydedilir.

Arama sırasında her iki tarafta ses kaydedilir.

**SD** Ana Ekranda görünmüyorsa, bu özellik kullanılamaz.

### 1. üzerine dokunun.

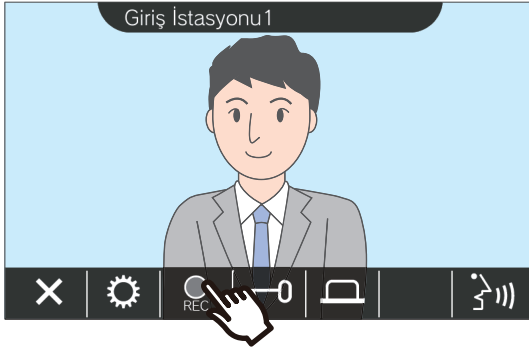


-  simgesi  ile deęişir ve video / ses kaydı başlar.

### 2. Video / ses kaydını sonlandırmak için üzerine dokunun.

-  simgesi  ile deęişir ve video / ses kaydı biter.


### Not

- İletişim sırasında bir ağ kamerasından alınan video görüntülense bile bir istasyondan alınan ses kaydedilecektir.
- Kayıt başladıktan sonra yaklaşık 10 saniye sonra otomatik olarak biter.
- Aşağıdaki durumlarda, kaydın başlamasından itibaren yaklaşık 10 saniye geçmemiş olsa bile kayıt otomatik olarak sona erer.
  - Gelen arama, iletişim veya izleme bittiğinde
  - Karşı taraf iletişimi beklemeye aldığıında
- SD kart dolarsa en eski verilerin yerine en yeni veriler kaydedilir.
- Gelen bir arama sırasında dokunmatik LCD ekranda gösterilen video ayarlara baęlı olarak otomatik olarak kaydedilebilir.
- Bir ağ kamerası Ana İstasyon ile ilişkilendirilmişse, izleme sırasında ağ kamerasından gelen video görüntülense bile İnterkomdan alınan ses kaydedilecektir.
- Kayıt yaparken kamera seçilemediğinden,  simgesi gösterilmez.


## Görünürlüğü iyileştirmek üzere videonun ayarlanması


Aşağıdaki durumlarda, görünürlüğü iyileştirmek için Giriş İstasyonu veya Video Kapı İstasyonunun videosu ayarlanabilir.


- Gelen arama sırasında
- İletişimde
- İzleme yaparken

1.  üzerine dokununuz.



2.  üzerine dokununuz.

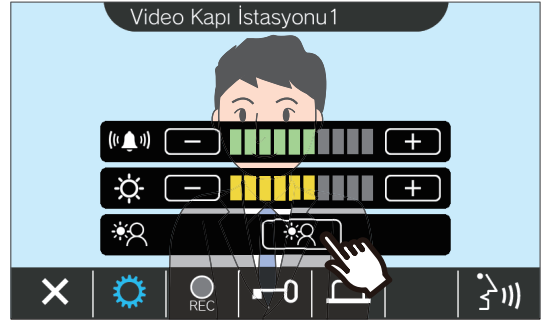

- Ağ kamerasından alınan video ayarlanamadığı için,  simgesi görüntülenmez.
- Bu ayar saklanmaz.
- Resim ayarlanır. Aşağıda bir örnek gösterilmektedir.

<Arka aydınlatma telafisi>



Telafi öncesi

<Gece telafisi>



Telafi öncesi



Telafi sonrası



Telafi sonrası




## 3. üzerine dokunun.

- İlk ekrana geri dönün.



### Not

- Telafi öncesindeki resme geri dönmek için telafi sonrası  üzerine dokunun.
- Bir ađ kamerası, Koruma İstasyonu ve Ana İstasyon dan alınan video ayarlanamaz.

## Videonun değiştirilmesi


Bir ağ kamerası aşağıdaki istasyonlarla ilişkiliyse, video ağ kamerasının videosuna geçiş yapabilir.

- Giriş İstasyonu
- Video Kapı İstasyonu
- Koruma İstasyonu
- Ana İstasyon
- Bilgisayar Ana İstasyonu

Video ekranı aşağıdaki durumlarda değiştirilebilir.


- Gelen bir arama sırasında
- İletişimde
- İzleme yaparken

### 1. Ekranı değiştirmek için üzerine dokunun.

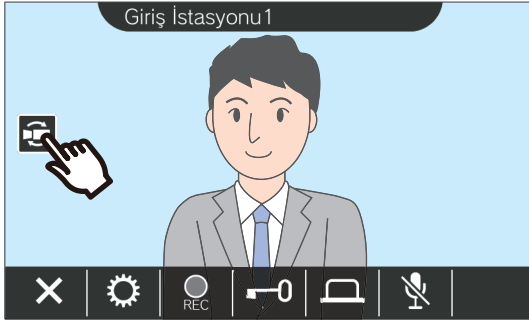



- Ağ kamerasının videosunun gösterir.
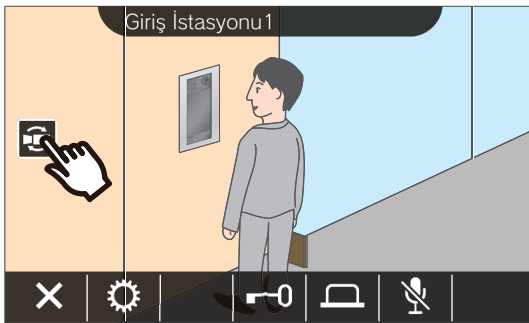
### 2. Interkom videosuna geri dönmek için, simgesine tekrar dokunun.



#### Not

-  Görüntülenirken  görünmez.

# Arama Geçmişinin Gözden Geçirilmesi


## Arama Geçmişinin Görüntülenmesi

Gelen ve giden arama geçmişi görüntülenebilir.

En fazla 20 gelen arama ve giden arama geçmişi kayıtları saklanabilir. Kayıt sayısı 20'yi geçiyorsa yeni kayıtlar eski kayıtların üzerine kaydedilir.

1. Ana Ekranda **[GEÇMİŞ]** üzerine dokunun.

2. Arama Geçmişini kontrol edin.

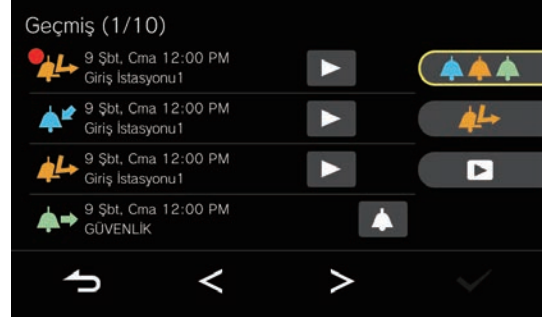

◆ Simge ve düğme açıklamaları

Simge ve düğmeler	Açıklama
	Geçmişte cevapsız aramalar için bu gösterilir. Simge, " <a href="#">Arama Geçmişinin Görüntülenmesi (→sayfa 35)</a> " veya " <a href="#">Cevapsız Aramaların Görüntülenmesi (→sayfa 37)</a> " ekranlarındaki doğrulanmamış girişlerin yanında görüntülenir.
	Bu simge geçmişteki yanıtlanan gelen aramalar için görüntülenir. Aramanın tarih ve saatini ve hedef istasyonun adını gösterir.
	Simge cevapsız arama geçmişinin yanında gösterilir. Aramanın tarih ve saatini ve hedef istasyonun adını gösterir. Diğer bir istasyon yanıtlamışsa  gösterilir.
	Bu simge giden arama geçmişinde görüntülenir. Aramanın yapıldığı tarih ve saati ve hedef istasyonun adını gösterir.
	Bu simge alınan toplu arama geçmişinin yanında gösterilir. Toplu aramanın geldiği tarih ve saati ve hedef istasyonun adını gösterir.
	Kaydı oynatmak için dokunun. " <a href="#">Kayıtların Görüntülenmesi (→sayfa 27)</a> " Bir video / ses kaydı olduğunda bu simge gösterilir.
	Aramanın geldiği istasyonu ya da arama hedefini aramak üzere (Giriş İstasyonu veya Kapı İstasyonları hariç) dokunun.
	Cevapsız Aramalar Ekranını görüntülemek üzere dokunun. " <a href="#">Cevapsız Aramaların Görüntülenmesi (→sayfa 37)</a> "
	Kayıt geçmişini görüntülemek üzere dokunun. " <a href="#">Kayıt geçmişini görüntülemek (→sayfa 38)</a> "

• Kurulu sisteme bağlı olarak düğme görünümleri değişiklik gösterebilir.



### Not


- En yeni girişler ilk başta gösterilir.


## Cevapsız Aramaların Görüntülenmesi

Cevapsız arama geçmişini görüntülemek.


Başka bir istasyon yanıtlamışsa, girişler gelen arama geçmişinde gösterilir.

1. Ana Ekranda **[GEÇMİŞ]** üzerine dokunun.



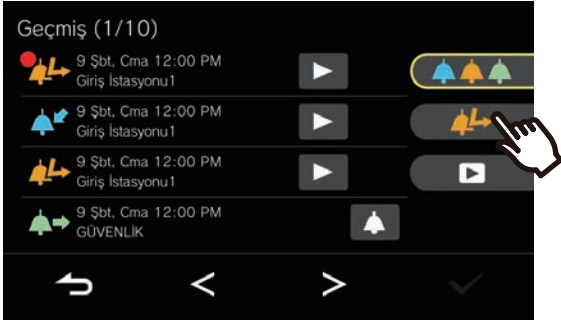

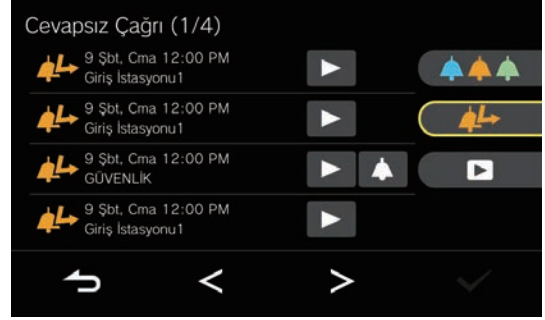


2.  üzerine dokunun.



3. Cevapsız aramaları görüntüleyin.



◆ Simge ve düğme açıklamaları

Simge ve düğmeler	Açıklama
	Geçmişte cevapsız aramalar için bu gösterilir. Simge, " <a href="#">Arama Geçmişinin Görüntülenmesi (→sayfa 35)</a> " veya " <a href="#">Cevapsız Aramaların Görüntülenmesi (→sayfa 37)</a> " ekranlarındaki doğrulanmamış girişlerin yanında görüntülenir.
	Simge cevapsız arama geçmişinin yanında gösterilir. Aramanın tarih ve saatini ve hedef istasyonun adını gösterir. Diğer bir istasyon yanıtlamışsa  gösterilir.
	Kaydı oynatmak için dokunun. " <a href="#">Kayıtların Görüntülenmesi (→sayfa 27)</a> " Bir video / ses kaydı olduğunda bu simge gösterilir.
	Aramanın kaynaklandığı istasyonu aramak üzere (Giriş İstasyonu veya Kapı İstasyonları hariç) dokunun.
	Geçmiş Ekranını görüntülemek üzere dokunun. " <a href="#">Arama Geçmişinin Görüntülenmesi (→sayfa 35)</a> "
	Kayıt geçmişini görüntülemek üzere dokunun. " <a href="#">Kayıt geçmişini görüntülemek (→sayfa 38)</a> "

• Kurulu sisteme bağlı olarak düğme görünümleri değişiklik gösterebilir.

### Not

• En yeni girişler ilk başta gösterilir.


## Kayıt geçmişini görüntülemek



Aşağıdaki kayıt türlerinde en fazla 999 kayıt görüntülenebilir.

- Gelen bir arama sırasında
- İletişimde
- İzleme yaparken






1. Ana Ekranda **[GEÇMİŞ]** üzerine dokunun.

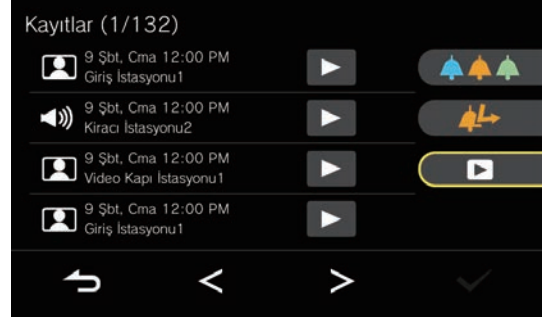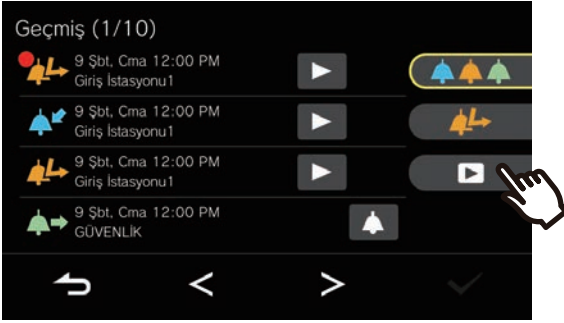3. Geçmişteki video / ses kayıtlarını görüntüleyin.

2.  üzerine dokunun.



◆ Simge ve düğme açıklamaları

Simge ve düğmeler	Açıklama
	Sadece ses içeren kayıtlar için görüntülenir. Kayıt tarih ve saatini ve hedef istasyonun adını gösterir.
	Video ve ses kayıtları için görüntülenir. Kayıt tarih ve saatini ve hedef istasyonun adını gösterir.
	Kayıdı oynatmak için dokunun. " <a href="#">Kayıtların Görüntülenmesi (→sayfa 27)</a> "
	Geçmiş Ekranını görüntülemek üzere dokunun. " <a href="#">Arama Geçmişinin Görüntülenmesi (→sayfa 35)</a> "
	Cevapsız Aramalar Ekranını görüntülemek üzere dokunun. " <a href="#">Cevapsız Aramaların Görüntülenmesi (→sayfa 37)</a> "

- Kurulu sisteme bağlı olarak düğme görünümüleri değişiklik gösterebilir.

### Not

- Kayıtlar tarihe göre gösterilir.

# Bildirimlerin Görüntülenmesi

Mülk Yöneticisinden alınan mesajlar görüntülenebilir.

Konut ünitesinde kayıtlı telefonlar ve Kayıtlı Uygulama Durumu ayarlara bağlı olarak periyodik olarak raporlanır. Bildirim zamanı istasyona bağlı olarak değişebilir.


Bir bildirim olduğunda, durum göstergesi yanıp söner ve bildirim tonu çalar.

20 adete kadar bildirim kaydedilir. Bildirim sayısı 20'yi aştığında, yeni bildirimler en eski bildirimlerin üzerine kaydedilir.


Raporlanan telefon numaralarını veya Uygulama Sayılarını tanımiyorsanız, mesajda listelenen işlemleri izleyerek silin veya güvenlik birimi veya mülk yönetimi şirketi iletişime geçin.

## 1. Ana Ekranda [MESAJLAR] üzerine dokununuz.



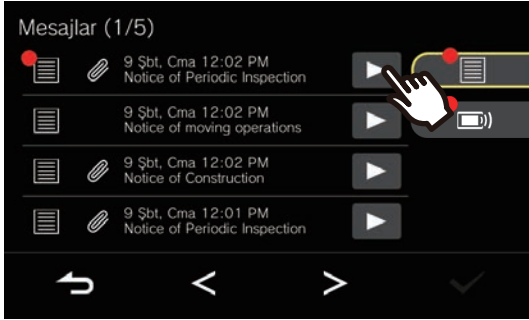

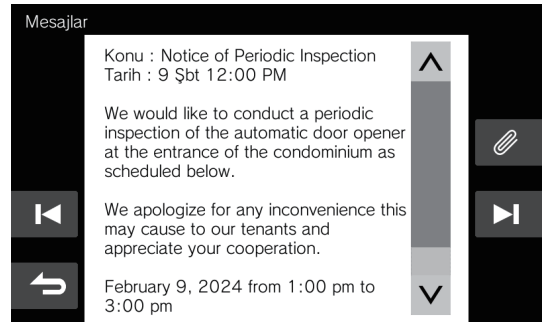


## 2. üzerine dokununuz.





## 3. Mesajları veya bağlantı durumunu görüntüleyin



### ◆ Simge ve düğme açıklamaları

Simge ve düğmeler	Açıklama
	Henüz görüntülenmemiş bildirimler için görüntülenir.
	Mesajlar için görüntülenir. Mesajın alındığı tarih ve saati ve konuyu gösterir.
	Mesajın ekinde bir görüntü olduğunda görüntülenir.
	Telefon ve Kayıtlı Uygulama Durumu bildirimleri için görüntülenir. Bildirimin alındığı tarih ve saati gösterir.
	Mesajın ekindeki görüntüyü görüntülemek için dokununuz.
	Önceki bildirim görüntülemek için dokununuz. İlk bildirim görüntülenirken simgeye dokunulursa, son bildirim gösterir.
	Sonraki bildirim görüntülemek için dokununuz. Son bildirim görüntülenirken simgeye dokunulursa, ilk bildirim gösterir.

Simge ve düğmeler	Açıklama
	Yalnızca mesajları görüntülemek için dokunun.
	Yalnızca telefon ve Kayıtlı Uygulama Durumu bildirimlerini görüntülemek için dokunun.

- Görüntülenen düğmeler kurulan sisteme bağlı olarak değişir.

### Not

- En yeni girişler ilk başta gösterilir.
- Mesajlar Mülk Yöneticisindeki işlemlerle silinebilir.




# Ayar deęişikliklerinin yapılması

Çeşitli ayarların deęiştirilmesi.

Yapılandırma sırasında kapı zilinden bir gelen arama alındığında, kapı zili çalacaktır.

Örnek: Gelen ses seviyesinin deęiştirilmesi

1. Ana Ekranda  üzerine dokununuz.

2. Deęiştirilecek ayara dokununuz.



3. İstlenen deęişiklikleri yapınız.





4.  üzerine dokununuz.

- Ayarlar kaydedilir ve Ayarlar ekranına geri döner.

Aşağıdaki ayarlar, Ayarlar ekranında yapılandırılabilir.

Giriş		Açıklama	Ayarlar	Varsayılan değerler
Mobil Uygulama Yapılandırması	Kayıtlı Uygulama Durumu*1	İkamet Mobil Uygulamasının kayıt durumunu doğrulayın. Mobil Uygulama kaydını iptal etmek için <b>[Bağlantıyı kes]</b> seçeneğine dokununuz. Kayıt iptal edilirse, Mobil Uygulamadaki İkamet Birimine arama alamazsınız.	-	-
	Uygulamaları Kaydet*1	İkamet Birimine bir Mobil Uygulamayı kaydedin. Kayıt yaparak bir Mobil Uygulamada dahi İkamet Birimine arama alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için " <a href="#">Uygulamalara Kaydolmak (→sayfa 45)</a> " içeriğine bakın.	-	-
Telefon Yapılandırması	Kayıtlı Telefon Numarası Durumu*1	Konut ünitesinin telefonunun kayıt durumunu onaylayın. Telefon kaydını iptal etmek için <b>[Bağlantıyı kes]</b> seçeneğine dokununuz. Kayıt iptal edilirse, artık telefon üzerinden konut ünitesine arama almanız mümkün olmayacaktır.	-	-
	Telefon Numarası Kaydı*1	Konut ünitesine bir telefon kaydedin. Telefonu kaydederek konut ünitesine gelen aramalar telefonla da alınabilir. Telefonu ekranda gösterilen Kayıt Telefon Numarasını arayarak ve sesli yönlendirmeyi izleyerek kaydedin.	-	-
Zil Sesi	Zil sesi	Gelen bir arama için Zil sesini yapılandırın (ses türü).	Çağrı Şablonu 1 Çağrı Şablonu 2 Çağrı Şablonu 3 Çağrı Şablonu 4 Çağrı Şablonu 5 Çağrı Şablonu 6	Çağrı Şablonu 1
	Zil Sayısı	Zil sesinin kaç kere çalacağını yapılandırın.	3 Sınırsız (Arama yanıtlanana veya telefon kapatılana kadar çalmaya devam eder.)	Sınırsız
	Zil Sesi Yüksekliği	Zil Sesi Yüksekliğini yapılandırın. Aşağıdaki ses düzeylerinin tamamı değiştirilir. • Zil Sesi Yüksekliği • Kapı Zili ses düzeyi • Otomatik Yanıtlama Sesi • Çağrı Ön Sesi seviyesi (Acil öncelikli olmayan çağrılar için)	"0" sessiz "1" ila "10" arası düzeyler	"6"
Parlaklık	Ekranın parlaklığını ayarla.	"1" ila "10" arası düzeyler	"6"	

Giriş		Açıklama	Ayarlar	Varsayılan değerler
Gelen Ses		Gelen Sesni yapılandırın. Aşağıdaki ses düzeylerinin tamamı değiştirilir. <ul style="list-style-type: none"> <li>Arama Alma Sesleri</li> <li>Geri Arama Zil Sesi</li> <li>İletişim Zaman Aşımı Bildirimi</li> <li>Meşgul Yanıt Sesi</li> <li>Arama Başarısız Melodisi ses düzeyi</li> <li>Kapı Açma</li> <li>İletişim Bildirimini Sonlandır Melodisi ses düzeyi</li> </ul>	"1" ile "10" arası düzeyler	"6"
Tarih ve Saat	Mevcut Saat*2	Mevcut Saat video / ses kayıtları ve arama geçmişi için kullanıldığından, bu ayarı yapılandırdığınızdan emin olun. Mevcut Saat bir NTP sunucusundan alınıyorsa yapılandırılması gerekmez.	-	09:00, 1 Ocak 2020
	Yaz Saati	Yaz Saatinin otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağını yapılandırın.	AÇIK (ayarla) KAPALI (ayarlama)	KAPALI
Rahatsız Etmeyin		Rahatsız Etmeyin modunu ayarlayın. Ana Ekranda  simgesine dokunulmuş olsa bile Ayarlar Ekranını görüntüleyin. Rahatsız Etmeyin seçeneği etkinleştirilmiş olduğunda, "Öncelikli" veya "Normal" öncelikli bir gelen arama, "Normal" öncelikli bir çağrı veya kapı zilinden bir gelen arama alındığında aşağıdaki işlemler kısıtlanır. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zil sesleri, çağrı ön sesleri, çağrı, kapı zili sesleri ve mesaj ve bağlantı durumu bildirim sesleri çalmayı durdurur ve durum göstergesi yanıp sönmez.</li> <li>Bekleme modunda Gelen Arama Ekranı görüntülenmez.</li> <li>Gelen arama ile bağlantılandırılan durum çıkışı çalışmayacaktır.</li> </ul>	Devre Dışı Bırak 1 Saat Boyunca 2 Saat Boyunca 6 Saat Boyunca 12 Saat Boyunca Herzaman Etkinleştir	Devre Dışı Bırak
Otomatik Aç		Otomatik Açmayı ayarlayın. Ana Ekranda  simgesine dokunulmuş olsa bile Ayarlar Ekranını görüntüleyin. Otomatik Açma etkinleştirildiğinde, Video Giriş İstasyonundan gelen bir arama olduğunda elektrikli kilit otomatik olarak açılır. Ayara bağlı olarak, elektrik kilidi açılırsa, gelen arama veya iletişim yaklaşık 10 saniye sonra otomatik olarak sona erecektir.	Devre Dışı Bırak Etkinleştir	Devre Dışı Bırak
Dil*3		Ekran dilini ayarlayın.	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 简体中文 日本語	English

Giriş	Açıklama	Ayarlar	Varsayılan değerler
Ünite Bilgisi	Aşağıdaki istasyon bilgilerini kontrol edin. • Donanım Yazılımı Versiyonu • IP Adresi • MAC Adresi • Cihaz Numarası	-	-
Yeniden Başlat	İstasyonu yeniden başlatın. İstasyon yeniden başlatıldığında Rahatsız Etmeyin seçeneği devre dışı bırakılır. İstasyon normal çalışmadığında vs. bu özelliği kullanın.	-	-
Binadan Taşınma*4	Konut ünitesinden taşınırken gizlilikle ilgili bilgileri istasyondan silin. Binadan Taşınma işlemi gerçekleştirildiğinde, kayıtlı tüm İnterkom Uygulamaları, İnterkom Uygulamasında kayıtlı Kilit Açma QR kodları, telefon numaraları, kayıtlar, geçmiş ve mesajlar silinir ve istasyon ayarlarındaki değişiklikler yeniden başlatılır.	-	-

\*1 Kurulan sisteme bağlı olarak, bazı durumlarda Mobil Uygulamalar ve telefonları kaydedemeyebilirsiniz. Lütfen güvenlik birimi veya mülk yönetimi şirketi iletişime geçin.

\*2 Bir ay içerisinde görüntülenen zamanda en fazla 1 dakikalık saat kazancı / kaybı olabilir. Saatin periyodik olarak düzeltilmesi tavsiye edilir.

Elektrik kesintisi veya başka bir olay nedeniyle elektrik kapatılırsa, tarih ve saat varsayılan ayara döner. Varsayılan tarih ve saat değeri zaman dilimine bağlı olarak değişir. Bu olursa, tarih ve saati yeniden yapılandırın. Tarih ve saat değiştirilirse, ayarın güncellenmesi biraz zaman alabilir.

\*3 Ekran dilinin değiştirilmesi birim adının ve diğer metnin doğru görüntülenmemesine yol açabilir.


\*4 Binadan Taşınma işlemi gerçekleştirilemiyorsanız, işlemi yeniden denemek için birkaç dakika bekleyin veya güvenlik birimi veya mülk yönetimi şirketi iletişime geçin.

## Uygulamalara Kaydolmak

İkamet Birimine bir Mobil Uygulamayı kaydedin.

Mobil Uygulamaya kaydolmak suretiyle Mobil Uygulama bir aramayı İkamet Birimine iletebilir.


Mobil Uygulama kaydına hazırlanmak için aşağıdaki prosedüre ilerlemeden önce "İnterkom Uygulaması AIPHONE IXG Çalıştırma Kılavuzu" belgesindeki "Başlangıç Ayarları" bölümüne bakın.

1. Ana Ekranda  üzerine dokununuz.

2.  üzerine dokununuz.



3.  üzerine dokununuz.

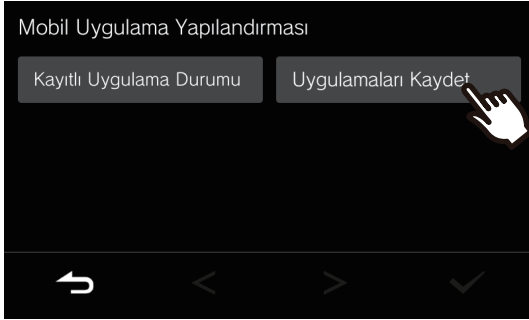

4. İnterkom Uygulaması ile QR kodunu tarayın.



• Mobil Uygulama kaydı tamamlanmıştır.




### Not

- Kurulan sisteme bağlı olarak, bazı durumlarda Mobil Uygulamaları kaydedemeyebilirsiniz. Lütfen güvenlik birimi veya mülk yönetimi şirketi iletişime geçin.

## Sorun giderme

İstasyon normal şekilde çalışmıyorsa, lütfen aşağıdaki sebepleri ve çözümleri kontrol edin. Sorun çözülmezse ve olay maddelerde açıklanan "belirti"lerle örtüşmüyorsa, Emlak Yönetim Şirketi, satın alınan yer veya müşteri destek merkezimizle irtibata geçin.

Belirti	Sebebi	Çözüm
Ekran veyaz veya dikey beyaz çizgiler veya halkalar gösteriyor.	Giriş İstasyonu veya Video Kapı İstasyonu lenslerine güneş ışığı veya başka bir güçlü ışık vurduğunda, görüntü almak zor olabilir. (Bu bir arıza değildir.)	 üzerine basmak belirtiyi iyileştirebilir. " <a href="#">Görünürlüğü iyileştirmek üzere videonun ayarlanması (→sayfa 32)</a> "
Ekran bir parça siyah beyaz ve görmesi zor.	Ekran parlaklığı nedeniyle ekranı görmek zor olabilir.	Parlaklığı ayarlayın. " <a href="#">Düğmeler (→sayfa 12)</a> "
Giriş İstasyonu veya Kapı İstasyonları zil sesi çalmıyor.	Zil sesi düzeyi "0"a mı ayarlı?	Zil sesi düzeyini ayarlayın.
	Rahatsız Etmeyin özelliği etkinleştirilmiş mi?	Rahatsız Etmeyin özelliğini devre dışı bırakın.
Durum göstergesi bekleme sırasında sürekli olarak yanıp sönüyor.	-	" <a href="#">Durum göstergeleri (→sayfa 11)</a> "

# Hata Ekranı Sorunlarını Giderme

Aşağıdaki hata ekranları görüntülenirse olası çözümler için aşağıdaki bilgilere bakın.

## ■ Hata Ekranı Listesi

Hata ekranı	Açıklama	Çözüm
Daha öncelikli bir operasyon sebebiyle iptal edildi. Sonra deneyin.	<ul style="list-style-type: none"><li>Daha yüksek öncelikli bir işlem yapıldığından dolayı iptal edildi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bir süre bekleyin ve işlemi yeniden deneyin.</li></ul>
Çağrı başarısız. Sonra deneyin.	<ul style="list-style-type: none"><li>Arama hedefi meşgul olabilir.</li><li>Ayarlar yanlış olabilir.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bir süre bekleyin ve işlemi yeniden deneyin.</li><li>Sorun birkaç dakika bekleyip işlemi yeniden deneyerek çözülmüyorsa, koruma birimi veya emlak yönetim şirketi ile irtibat kurun.</li></ul>
Bir iletişim hatası oluştu.	<ul style="list-style-type: none"><li>Arama hedefinin bağlantısı kesilebilir.</li><li>Ayarlar yanlış olabilir.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koruma birimi veya emlak yönetim şirketiyle irtibata geçin.</li></ul>
Kapı açılmadı.	<ul style="list-style-type: none"><li>Arama hedefinin bağlantısı kesilebilir.</li><li>Ayarlar yanlış olabilir.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koruma birimi veya emlak yönetim şirketiyle irtibata geçin.</li></ul>

# Teknik Özellikler

Güç	PoE (IEEE802.3af Sınıf 0 standardı)
Enerji tüketimi	IXG-2C7: Bekleme 1.9W, Max 5.9W (48 VDC) IXG-2C7-L: Bekleme 1.9W, Max 6.0W (48 VDC)
İletişim	Full dubleks ses (hedef istasyona bağlı olarak)
Ekran	7" TFT LCD ekran WVGA 800x480
LAN	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Otomatik MDI/MDI-X-uyumlu
Ses codec'i	G.711 (u-law, A-law)
Video codec'i	H.264/AVC, Motion-JPEG
Protokol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP RFC3261, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS, TLS
Şifreleme sistemi	TLS1.2, TLS1.3, IEEE802.1X
Paket aktarım sistemi	Tek Noktaya Yayın ve Çoklu Yayın
Adres defterinde birim sayısı	En fazla 9999 birim (Arama hedefi olarak kaydedilebilecek istasyon sayısı: IX/IXG/VoIP Telefonu istasyonları: maks. 500 istasyon + telefonlar (telefon numarası kullanan istasyonlar): maks. 9.999 istasyon + Mobil Uygulamalar: maks. 9.999 oda x 8)
Çalıştırma sıcaklığı	0 ila +40°C arası
Kurulum	Duvara kurulum
Malzemeler	Alev geciktirici reçine
Renk	Beyaz
Boyutlar	227 mm [W] x 148 mm [H] x 25.3 mm [D]
Ağırlık	Yaklaşık 560 g (1.24 lbs)

## Bakım

- İstasyonu yumuşak, kuru bir bezle yavaşça temizleyin. İnatçı izler için, yumuşak bir bezi su ile seyreltilmiş nötr bir deterjana batırın, iyice sıkın ve sonra birimi temizleyin.
- Ekranı silerken yumuşak, kuru bir bez (aynaları silmede kullanılan) kullanın.

### ! Önemli

- Benzen veya boya tineri gibi kimyasallar kullanmayın. Aygıtın yüzeyine zarar verebilir veya renginin solmasına neden olabilirsiniz.



# Yazılımla ilgili bildirim

Bu üründe OSS (açık kaynaklı yazılım) kullanılmıştır.

OSS, ile ilgili bilgi almak için, bkz. "<https://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/>."

Buna ek olarak, kaynak kodu Kullanılabilir.

# DÜZENLEMELER

## FCC

Bu cihaz, FCC Kuralları bölüm 15 ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.

## FCC UYARISI

Uyumluluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu donanım test edilmiş ve FCC Kuralları bölüm 15 kapsamında Sınıf B dijital cihazlarla ilgili sınırlamalara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlamalar, konut içi kurulumlarda zararlı parazitlere karşı yeterli korunmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmazsa ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda hiçbir parazit olmayacağını garanti yoktur. Bu donanım radyo veya televizyon alıcısında zararlı parazitlere neden olursa (ki bunu saptamak için donanım kapatılıp açılabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu tesisattan farklı bir tesisatta bulunan bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

## Tedarikçinin Uygunluk Beyanı 47CFR §2.1077 Uyum Bilgileri

### Benzersiz Tanıtıcı:

Ticari Adı: AIPHONE  
Model: IXG-2C7, IXG-2C7-L

### Sorumlu Taraf – ABD İletişim Bilgileri

Şirket Adı: AIPHONE CORPORATION  
Ofisin Yeri: 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, 98052, ABD  
Telefon Numarası: (800) 692-0200  
E-posta Adresi: tech@aiphone.com  
Web Sitesi: <https://www.aiphone.com/home>

### FCC Uygunluk Beyanı

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.

## ISED

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

## WEEE



Bu sembol, bu ürünün diğer ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini gösterir. Sorumluluğu size ait olacak şekilde yerel atık imha mevzuatına uygun olarak atık ekipmanın geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına götürmeniz, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

## GARANTİ

Aiphone, ürünlerinin nihai kullanıcıya teslim edilmesinden itibaren 2 yıl süreyle normal kullanım ve hizmet koşullarında malzeme ve işçilik bakımından kusursuz olacağını garanti eder ve arıza oluşması durumunda yapılan inceleme sonucu kusurlu olduğu ortaya çıkarsa ürünü ücretsiz olarak tamir eder veya ücretsiz değiştirir. Bir malzeme ve/veya işçilik kusuru olup olmadığı ve ürünün garanti kapsamında olup olmadığı konusunda son kararı verme yetkisi Aiphone tarafından saklı tutulur. Bu garanti yanlış kullanıma, ihmale, kazaya, ani aşırı akıma maruz kalan ya da birlikte verilen talimatlara aykırı şekilde kullanılan hiçbir Aiphone ürünü için geçerli değildir ve fabrika dışında onarılan veya üzerinde değişiklik yapılan ürünleri kapsamaz. Bu garanti pilleri ve üniteyle birlikte kullanılan pillerin neden olduğu hasarları kapsamaz. Bu garanti sadece tezgahta yapılan onarımları kapsar ve her türlü onarımın atölyede veya Aiphone tarafından yazılı olarak belirtilen yerde yapılması gerekir. Bu garanti çalıştırma kılavuzunda listelenen standart teknik özelliklerle sınırlıdır. Bu garanti kullanıcılar veya tedarikçiler tarafından ilave edilen üçüncü taraf ürünlerinin tamamlayıcı işlevlerini kapsamaz. Çalışma veya Aiphone ürünleriyle bağlantı sırasındaki arızanın neden olduğu herhangi bir hasarın veya diğer sorunların da bu garantinin kapsamında olduğunu lütfen unutmayın. Aiphone yerinde servis ziyaretleri sonucu tahakkuk eden hiçbir maliyetten sorumlu tutulamaz. Aiphone, ürünlerinin kullanımı sırasında ortaya çıkan veya daha sonra bunların sonucu olarak oluşan hiçbir kayıp veya hasar için tazminat ödemeyecektir.



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Düzenlenme Tarihi: May.2024 © 0524 UQ 66259